



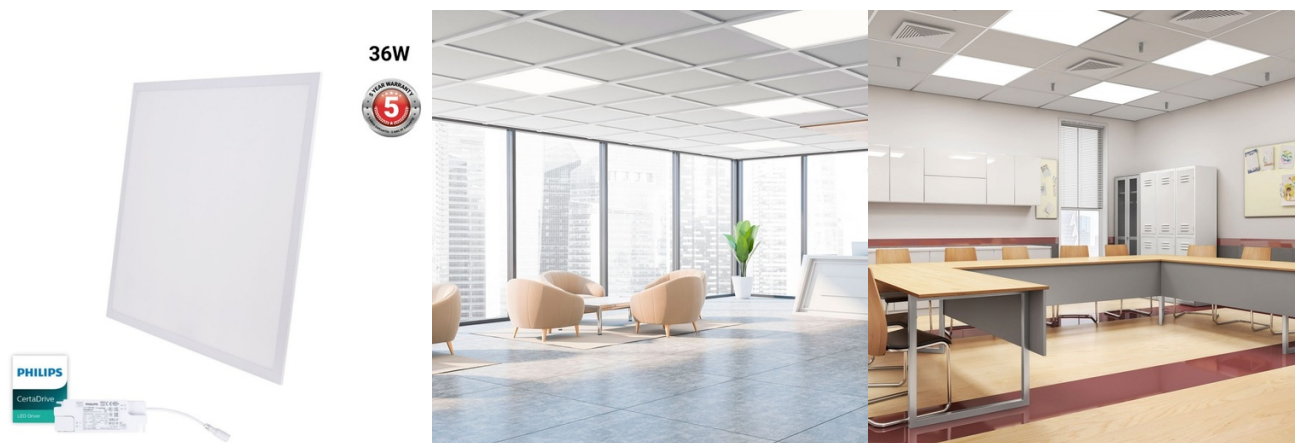


LED inbouw paneel Tegenlicht 60x60cm - 3800lm - Philips driver - 36W - UGR22 - IP40

Het LED Backlight-paneel met Philips driver beschikt over backlight technologie of backlit, die innovatieve kenmerken combineert van optisch en mechanisch ontwerp voor een hoogwaardige, uniforme verlichting met minimale verblinding (UGR 22). Beschikbaar in neutraal wit (4000K), warm wit (3000K) en koud wit (6000K) heeft een vermogen van 36W en een lichtstroom van 3800 lumen. De hoge kleurweergave-index, CRI>80, stelt hem in staat om kleuren zeer vergelijkbaar met natuurlijk licht weer te geven. ** 5 jaar garantie **

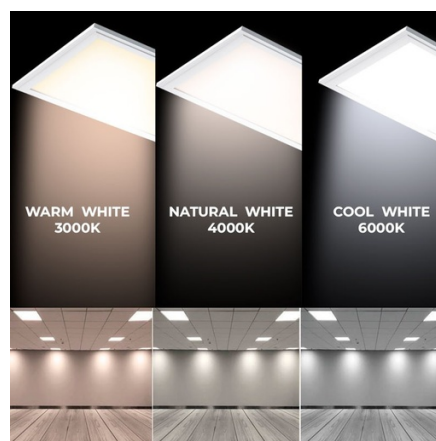

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	D
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	595 x 595 x 32
Afmetingen LED-paneel	60x60
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Philips
Powerfactor (cosφ)	0,9
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	5 jaar
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Montage	Inbouw
Vermogen (W)	36
LED-technologie	Achtergrondverlichting - Achterverlichting
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit

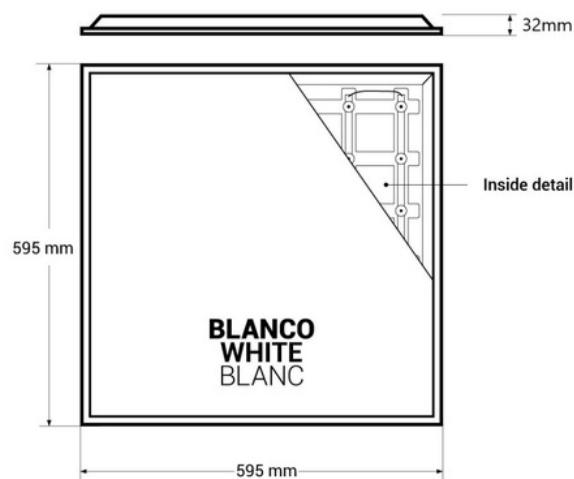

UGR	UGR22
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Kantoren, Handel, Parkeren
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-BACKLIGHT-BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	
B5235-BACKLIGHT-BF	T° van licht : 6000K (gebruik)	
B5235-BACKLIGHT-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	