



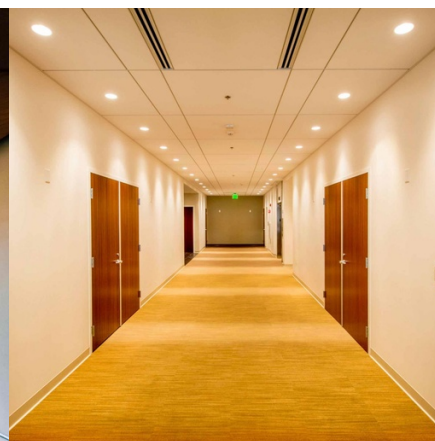

Ronde LED inbouwdownlight 15W - Verstelbare uitsnijdiameter: Ø 50-140mm

Verstelbare LED-downlight met een modern en innovatief ontwerp. Het heeft een 15W vermogen en een opale diffuser die zorgt voor een gelijkmatige verlichting, zonder verblinding. Dit downlight valt op door zijn schuifbare bevestigingsveren, waardoor het zich kan aanpassen aan holtes met een diameter van 50 tot 140 mm. Het is beschikbaar in warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K). De installatie is zeer eenvoudig en is geschikt voor zowel thuisgebruik als commercieel gebruik. **Inclusief montage en aansluitaccessoires**

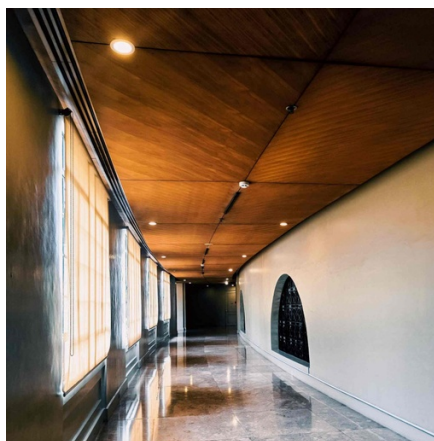


Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxLxh	Ø 175 x 20
Snijafmetingen (mm)	Ø 50 tot 140
Dimbaar	Nee
Vorm	Circulair, Ultrafijn
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiaal	Metaal, Polycarbonaat
Vermogen (W)	15
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee



Ø50mm-140mm

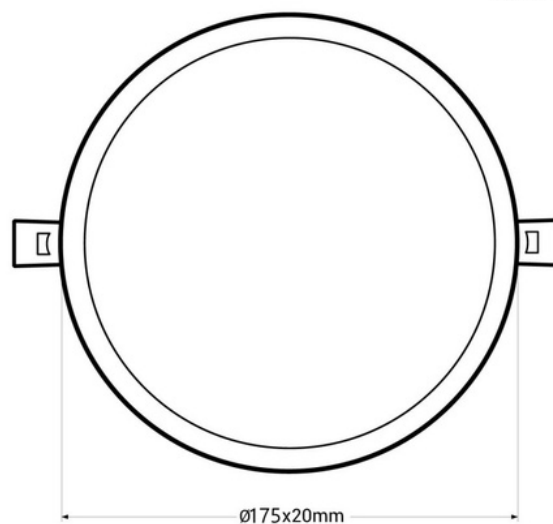

Product variants

Reference	Attributes	
B1277-BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	
B1277-BF	T° van licht : 6000K (gebruik)	
B1277-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	