

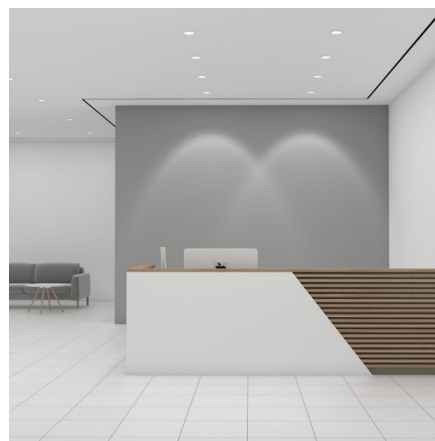


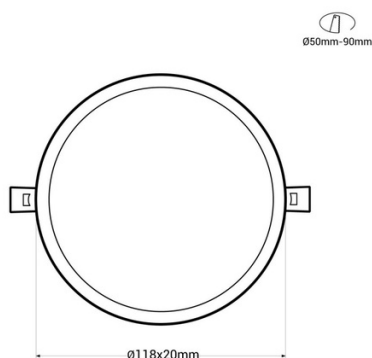


Inbouw ronde LED downlight 8W - Verstelbare uitsnijdiameter: Ø 50-90mm

Aanpasbare diameter LED-downlight met een modern en innovatief ontwerp. Het heeft 8W vermogen en een opale diffuser die zorgt voor een uniforme verlichting, zonder verblinding. Dit downlight valt op door de schuifbare bevestigingsveren, die het mogelijk maken om zich aan te passen aan gaten met een variabele diameter van 50 tot 90 mm. Het is beschikbaar in warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koud wit (6000K). De installatie is zeer eenvoudig en is geschikt voor zowel huishoudelijk als commercieel gebruik. **Inclusief montage en aansluitaccessoires**

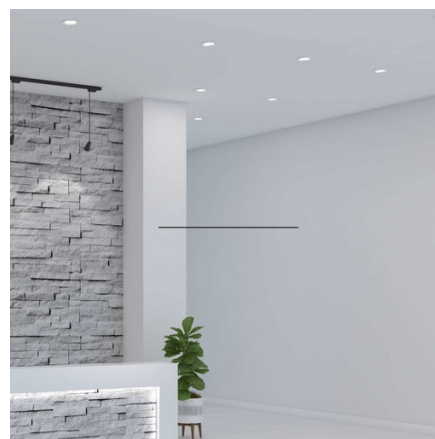

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø 118 x 20
Snijafmetingen (mm)	Ø 50 tot 90
Dimbaar	Nee
Vorm	Circulair, Ultrafijn
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Materiaal	Metaal, Polycarbonaat
Vermogen (W)	8
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

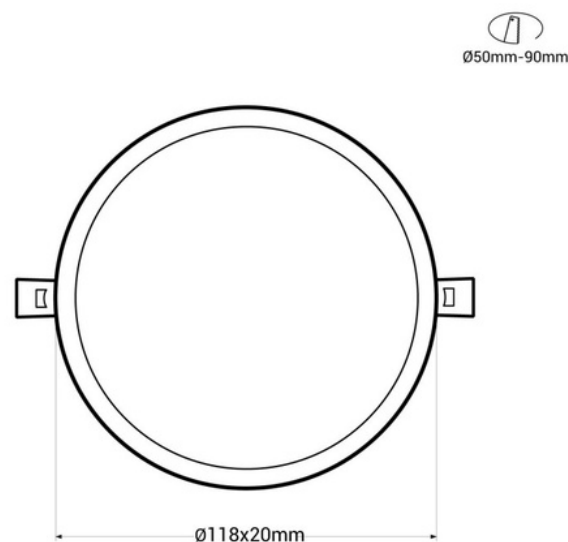

Product variants

Reference

Attributes



B1276-BC

T° van licht : 3000°K (gebruik)



B1276-BF

T° van licht : 6000K (gebruik)



B1276-BN

T° van licht : 4000°K (gebruik)