




## RGB/RGBW pixel IC LED-controller met RF afstandsbediening - 5-24V DC - 2048 pixels


Ref. SP104E

De LED IC-controller heeft een zeer klein ontwerp, dat zich aanpast aan smalle ruimtes. Het bevat bovendien een RF-afstandsbediening, een vrouwelijke DC-connector en een 3-pins JST-connector, die eenvoudig op de voeding en de digitale LED-strips kunnen worden aangesloten. Heeft een ingangsspanning van 5 tot 24V DC en kan tot 2048 pixels aansturen. Met de RF-afstandsbediening is het mogelijk om elk effect of scène te selecteren op basis van 200 vooraf ingestelde patronen, waarbij helderheid en snelheid kunnen worden aangepast.

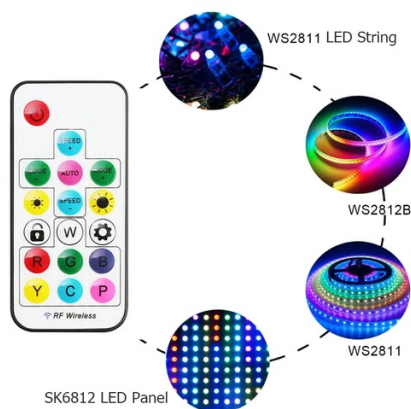

### Product data

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Certificaten          | CE, ROHS                            |
| Afmetingen (mm) LxIxh | Controller + connectors: 270mm      |
| Garantie              | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar |
| IP                    | IP20                                |
| Materiaal             | Kunststof                           |
| Temperatuurbereik     | -20°C~+60°C                         |
| Nominale Spanning (V) | 5-24V                               |
| Toonladder            | RGB                                 |
| Buiten gebruik        | Nee                                 |

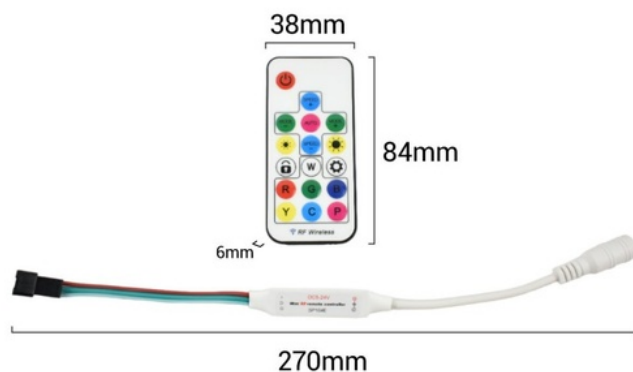

### Product variants

## Reference

### Attributes



SP104E