




2W
LED
IP44




LED downlight onderkast inbouw 2W 220V AC - IP44

De inbouw LED downlight onder meubel van 2W en 220V AC is een veelzijdige verlichtingsoplossing voor kasten of meubels. Het heeft een breed openingshoek van 120° en een beschermingsgraad IP44, waardoor het geschikt is voor omgevingen waar vocht of waterdruppels vaak voorkomen, zoals keukens en badkamers. Beschikbaar in warme witte tint (3000K) en neutraal wit (4000K).

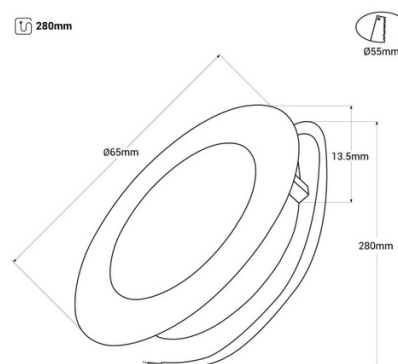

Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik)
T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik)
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	F
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø 65, ø65
Dimbaar	Nee
Snijdistance (mm)	ø55
Vorm	Circulair
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	150
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	2
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835

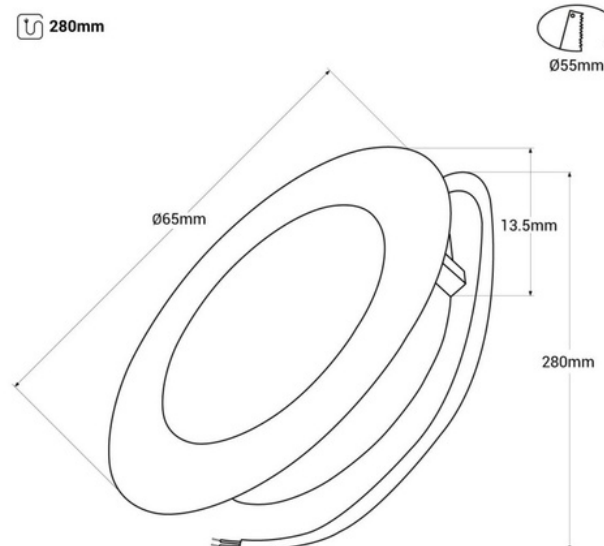

Toonladder	Warme wit, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Keukens, Badkamers
Snijafmetingen (mm)	ø55

Product variants

Reference	Attributes	
M3-G39E-B-3000	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	 2W LED 60x45
M3-G39E-B-4000	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	 2W LED 60x45
M3-G39E-N-3000	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	 2W LED 60x45
M3-G39E-N-4000	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	 2W LED 60x45