



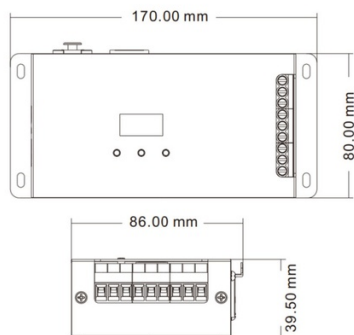

Mechanical Structures and Installations

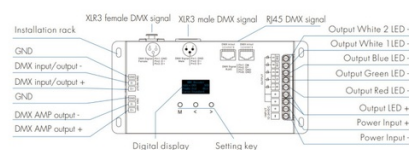

DMX512 Decoder 12-24V DC - 6A/kanaal - 5 Kanalen - OLED Display


Ref. SK-D5

De DMX512 Decoder is een LED-verlichtingsbedieningstoestel met 5 uitgangskanalen, elk met een maximale stroomsterkte van 6A. Het is compatibel met een invoerspanning van 12-24V. Hij bevat een OLED-scherm en knoppen om de begin DMX-adres te selecteren. Gebruik het DMX512-ingangssignaal en biedt een PWM-uitgangssignaal om een soepele verlichtingcontrole te bereiken.



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Connectiviteit	DMX
Kleurbeheersing	RGB, RGBW
Afmetingen (mm) LxIxh	170 x 80 x 39.5
Garantie	5 jaar
Maximale intensiteit (A)	6A/kanaal
IP	IP20
Aantal kanalen	5
Temperatuurbereik	-30°C ~ +55°C
Nominale Spanning (V)	12-24V DC
Buiten gebruik	Nee

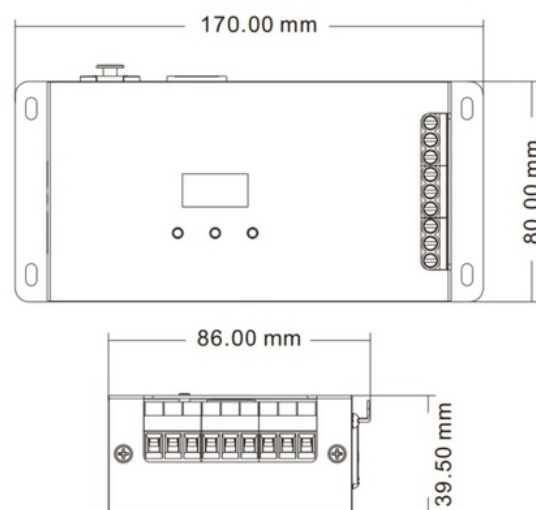

Product variants

Reference

Attributes



SK-D5