




## Mechanical Structures and Installations

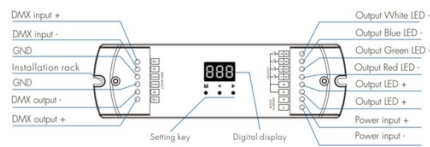

# DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/kanaal - 4 Kanalen



## Ref. SK-D4C-L

De DMX512 Decoderaar is een LED-verlichtingsbedieningstoestel met 4 uitgangen met een bereik van intensiteit van 150-1200mA/per kanaal. Het is compatibel met ingangsvoltages van 12-48V. Gebruik het DMX512-ingangssignaal en biedt een PWM-uitgangssignaal om een soepele controle van de verlichting te realiseren. Beveiligde externe toegang RDM, stelt je in staat om de uitvoerresolutie en PMW-frequentie aan te passen.



## Product data

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Certificaten             | CE, ROHS      |
| Connectiviteit           | DMX           |
| Kleurbeheersing          | RGB, RGBW     |
| Afmetingen (mm) LxIxh    | 170 x 50 x 23 |
| Garantie                 | 5 jaar        |
| Maximale intensiteit (A) | 0,35 - 1,2    |
| IP                       | IP20          |
| Aantal kanalen           | 4             |
| Temperatuurbereik        | -30°C ~ +55°C |
| Nominale Spanning (V)    | 12-48V        |
| Buiten gebruik           | Nee           |

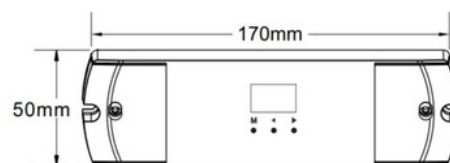

Product variants

Reference

Attributes



SK-D4C-L