




## Voeding 3,3V voor aanraakscherm B8-RGB+CCT MI-LIGHT


### Ref. PER1

Mini-voeding, speciaal ontworpen om het 8-zone paneel van Mi-Light van stroom te voorzien. Het biedt bescherming tegen kortsluitingen, overbelastingen en spanningspieken. Ingangsspanning: 100 - 240V AC  
Uitgangsspanning: 3.3V DC

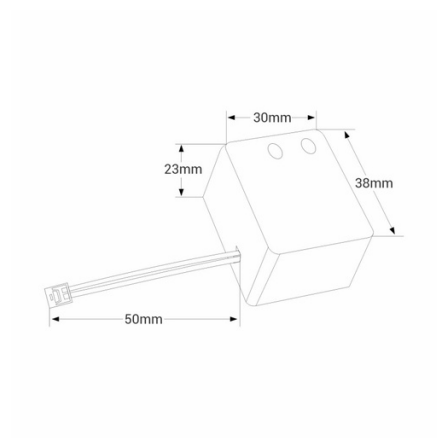

### Product data

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Certificaten          | CE, ROHS                            |
| Afmetingen (mm) LxIxh | 30 x 38 x 23                        |
| Frequentie (Hz)       | 50 - 60                             |
| Garantie              | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar |
| Materiaal             | Kunststof                           |
| Temperatuurbereik     | -20°C~+60°C                         |
| Uitgangsspanning (V)  | 3.3                                 |
| Nominale Spanning (V) | 100 - 240V AC                       |

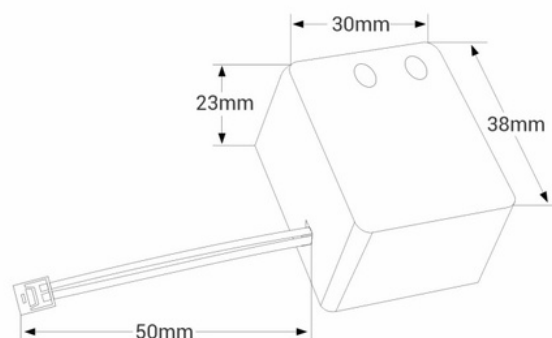

Product variants

| Reference | Attributes                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PER1      |  |