




## Compact LED waterdicht scherm - 150cm - 45W - 4500lm - IP65

### Ref. B8410-2-150BF

Compacte, energiezuinige en hoogrenderende (100lm/W) LED slim koppelbare waterdichte scherm. Het heeft een lengte van 150 cm en een vermogen van 45W. Dankzij het water-, stof- en externe agentenbestendige ontwerp (IP65) is het perfect voor vochtige en buitenomgevingen. Vanwege de hoge kwaliteit en duurzaamheid van de materialen en de verlichting in koude witte tint (6500K), is het bijzonder aanbevolen voor boerderijen en fokkerijen. Bescherm je investering met dit waterdichte LED-scherm!

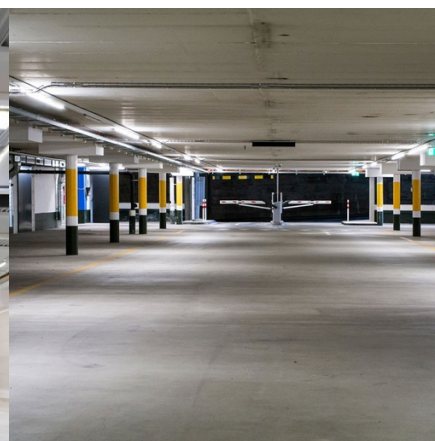

### Product data

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| T° van licht               | 6500K (gebruiken)                   |
| Openingse_angle (°)        | 140                                 |
| Certificaten               | CE, ROHS                            |
| Klasse energie-efficiëntie | F                                   |
| CRI                        | 80-85                               |
| Afmetingen (mm) LxIxh      | 1570 X 50 X 34                      |
| Dimbaar                    | Nee                                 |
| Bestuurder                 | Intern                              |
| Efficiëntie (Lm/w)         | 100                                 |
| Powerfactor (cosφ)         | 0,9                                 |
| Frequentie (Hz)            | 50 - 60                             |
| Gebruiksfrequentie         | Intensief                           |
| Garantie                   | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar |
| IP                         | IP65                                |
| Kelvin (K)                 | 6500                                |
| Lumen (Lm)                 | 4500                                |
| Materiaal                  | Kunststof                           |
| Materiaal diffuser         | Polycarbonaat                       |
| Montage                    | Oppervlak                           |
| Oorbaar                    | Nee                                 |
| Vermogen (W)               | 45                                  |
| Temperatuurbereik          | -20°C ~ +40°C                       |



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Sensor                | Nee                         |
| Nominale Spanning (V) | 220 - 240 V AC              |
| Type LED              | SMD 2835                    |
| Toonladder            | Wit koud                    |
| Buiten gebruik        | Ja                          |
| Gebruik Aanbevolen    | Handel, Industrie, Parkeren |
| Houdbaarheid (u)      | 25000                       |

## Product variants

### Reference

### Attributes



B8410-2-150BF

T° van licht : 6500K (gebruiken)