



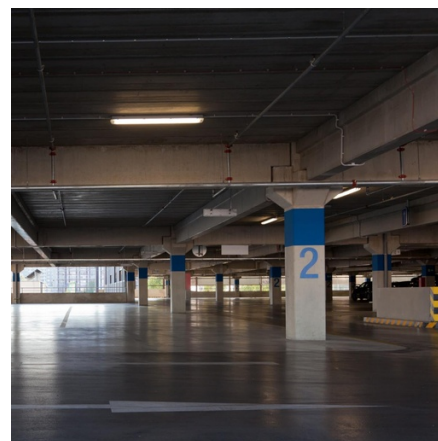

Waterdichte lineaire LED koppelbare CCT - 60cm - 21W - IP65


Ref. B8400-60-CCT

Verlicht je ruimtes met de koppelbare CCT LED-balk. Met een lengte van 60 cm en een vermogen van 21W, biedt deze balk een hoog lichtopbrengst (130lm/w). Dankzij het water-, stof- en externe agentenbestendige ontwerp (IP65), is het perfect voor vochtige omgevingen en buitengebruik. Bovendien stelt je temperatuurselectie CCT je in staat om te schakelen tussen warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koud wit (6500K). Geniet van veelzijdige en duurzame verlichting met dit waterdichte LED-paneel!

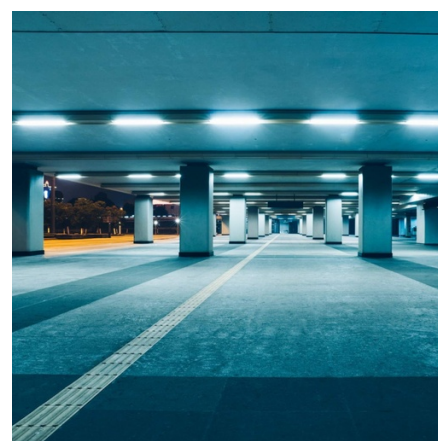

Product data

T° van licht	CCT (gebruiken)
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	E
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	610 x 72 x 61
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Intern
Efficiëntie (Lm/w)	130
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lumen (Lm)	warm wit (2514lm) - neutraal wit (2829lm) - koud wit (2690lm)
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Oppervlak
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	21
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	CCT

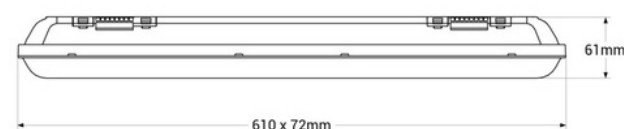

Buiten gebruik	Ja
Gebruik Aanbevolen	Industrie, Parkeren, Industriële Ruimtes, Magazijnen
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B8400-60-CCT	T° van licht : CCT (gebruiken)

