





## PVC enkelfasige rail voor LED-spotlights - Opbouw - 2 meter

Monofasige Geëlectrofiëd PVC-rail (32,5 x 19mm) stevig en duurzaam. Het is geschikt voor zowel commerciële, industriële als residentiële toepassingen, waarbij prestaties en installatiegemak worden gecombineerd. \*\*Inclusief startvoeder en eindstop\*\* Monofasisch 220-240 V AC 2000 x 32,5 x 19mm IP20

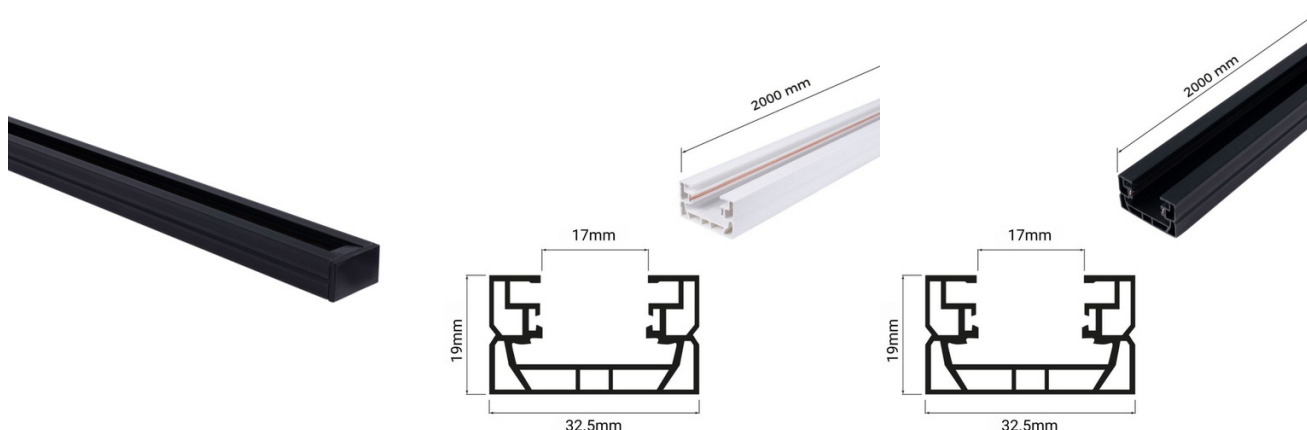

### Product data

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Kleur van de behuizing   | Wit (gebruik), Zwart (gebruik)      |
| Certificaten             | CE, ROHS                            |
| Afmetingen (mm) LxIxh    | 2000 x 32,5 x 19                    |
| Garantie                 | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar |
| Maximale intensiteit (A) | 4.3                                 |
| IP                       | IP20                                |
| Materiaal                | PVC                                 |
| Montage                  | Oppervlak                           |
| Maximale power (W)       | 1000                                |
| Nominale Spanning (V)    | 220 - 240 V AC                      |
| Soort Rail               | Monofasisch                         |

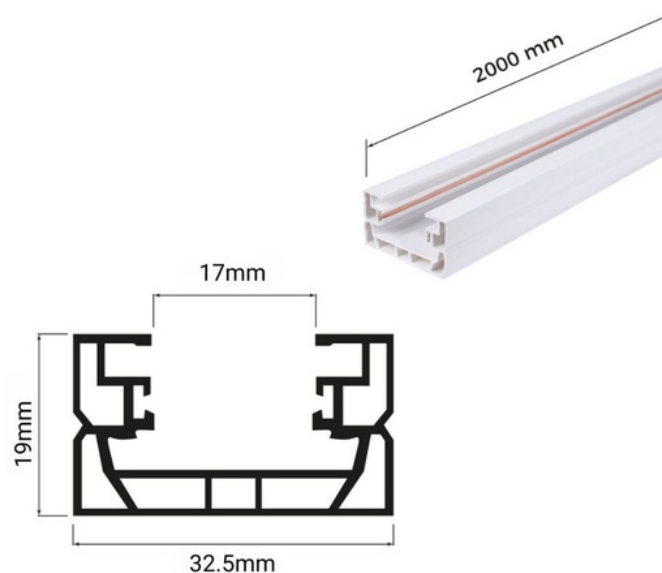

Product variants

| Reference  | Attributes                               |                                                                                     |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BTMP-200-B | Kleur van de behuizing : Wit (gebruik)   |  |
| BTMP-200-N | Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik) |  |