




LED inbouw paneelverlichting 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Driver Philips - IP40

Het Philips LED Backlight-paneel beschikt over backlight technologie, dat innovatieve optische en mechanische ontwerpkenmerken combineert om een hoog-efficiënte, uniforme verlichting met minimaal verblinding (UGR22) te bereiken. Beschikbaar in warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K) heeft een vermogen van 36W en een hoge lichtopbrengst van 135lm/W. Zijn hoge chromatische reproductie-index, CRI>80, stelt hem in staat om kleuren zeer vergelijkbaar met natuurlijk licht weer te geven. ** 5 jaar garantie **

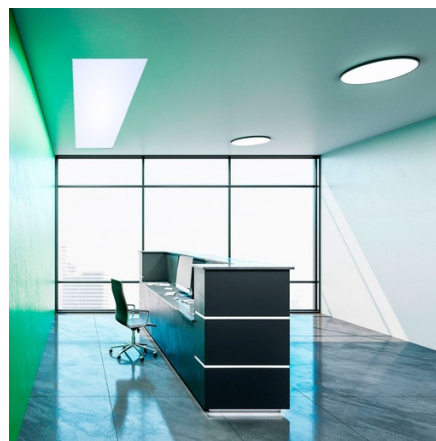

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	D
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	1195 x295 x 32
Afmetingen LED-paneel	120x30
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Philips
Efficiëntie (Lm/w)	135
Powerfactor (cosφ)	0,9
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	5 jaar
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	4860
Montage	Inbouw
Vermogen (W)	36
LED-technologie	Achtergrondverlichting - Achterverlichting
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835



Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	UGR22
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Kantoren, Handel, Parkeren
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BACKLIGHT-BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	
B5236-BACKLIGHT-BF	T° van licht : 6000K (gebruik)	
B5236-BACKLIGHT-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	