




Enkele kleurenregelaar 12-48V DC - 15A - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance



Ref. SK-V1-L/P

Monochrome controller voor LED-luminaire van 12-48V, van hoge kwaliteit en duurzaamheid. Staat de variatie van PWM-frequentie in: 500Hz, 2kHz, 8kHz of 16kHz en de selectie van lijnare of logaritmische regelcurve toe. Biedt een zachte dimmer van 0 tot 100% zonder knipperen en is compatibel met RF 2.4G Skydance-afstandsbedieningen. Het is verstelbaar met PUSH. Het heeft de functie "auto-overdracht" en "auto-synchronisatie", waarmee signalen naar andere controllers kunnen worden verzonden en ze gesynchroniseerd worden wanneer ze door dezelfde afstandsbediening worden bediend.

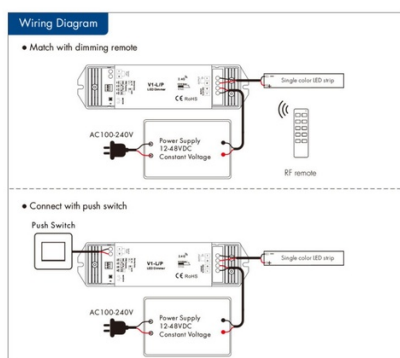

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Connectiviteit	RF
Afmetingen (mm) LxIxh	175 X 45 X 27
Controleafstand	30m
Garantie	5 jaar
Maximale intensiteit (A)	15A (12-24V) / 10A (36-48V)
IP	IP20
Vermogen (W)	12V:180W / 24V:360W / 36V:360W / 48V:480W
Temperatuurbereik	-30°C ~ +55°C
Systeem van controle	DUW
Uitgangsspanning (V)	12 - 24
Nominale Spanning (V)	12-48V
Buiten gebruik	Nee

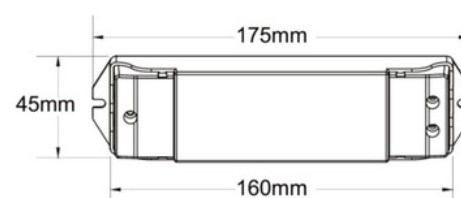

Product variants

Reference

Attributes



SK-V1-L/P