



#### Mechanical Structures and Installations

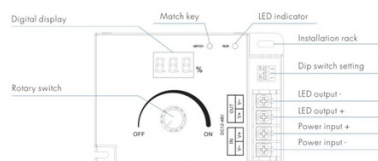

## Handmatige dimmer PMW 12-48V DC - 20A - RF 2,4GHz - Instelbare frequentie en dimcurve - Skydance


### Ref. SK-V1-K

Handmatige draairegelaar "Skydance" voor monokleurige LED-verlichting van 12-48V DC, met een uitgang van 1 kanaal. Stelt de variatie van PWM-frequentie in tussen: 500Hz, 2kHz, 8kHz of 16kHz en selectie van lineaire of logaritmische regelcurve. Voeg een digitale display toe om de aanpassingsparameters te visualiseren. Biedt een zachte dimming van 0 tot 100% zonder knipperen en is compatibel met monochrome RF 2.4G "Skydance" afstandsbedieningen. Afhankelijk van de geselecteerde frequentie, stelt de handregelaar een maximale stroomstap van 20A in. IN/UIT: 12/48V Max. 20A Monokleur 1 kanaal IP20



### Product data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Certificaten          | CE, ROHS      |
| Afmetingen (mm) LxIxh | 107 X 75 X 38 |
| Garantie              | 5 jaar        |
| IP                    | IP20          |
| Temperatuurbereik     | -30°C ~ +55°C |
| Systeem van controle  | 0-10V         |
| Nominale Spanning (V) | 12-48VDC      |
| Buiten gebruik        | Nee           |

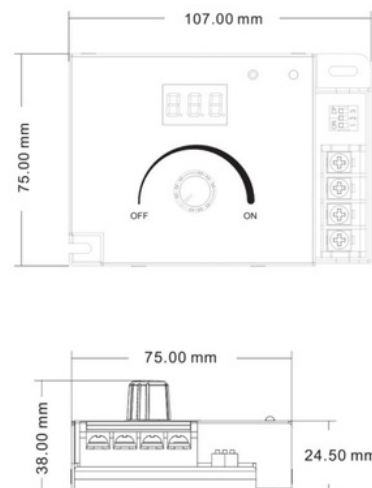

Product variants

Reference

Attributes



SK-V1-K