



| Safety and EMC       |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| EMC standard (EMC)   | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Safety standard      | EN 61348-1:2015+A1:2021<br>EN 61348-2-13:2014+A1:2017 |
| Radio Equipment(RED) | ETSI EN 300 328 V2.2.2                                |
| Certification        | CE, EMC, RED                                          |



## CCT Regelaar 12-36V DC - 2 kanalen - 15A/kanaal - RF 2,4GHz - PUSH dimmer - Skydance


### Ref. SK-V2-X

2-kanaals CCT-controller voor LED-verlichting van 12-36V. Biedt een gelijke dimming van 0 tot 100% zonder flikkering en is compatibel met CCT of monokleurige RF 2.4GHz Skydance afstandsbedieningen. Met functies voor auto-overdracht en auto-synchronisatie die efficiënt en gesynchroniseerd beheer mogelijk maken. Het is instelbaar via PUSH.



### Product data

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Hoog                     | 24,5 mm       |
| Breedte                  | 75mm          |
| Certificaten             | CE, ROHS      |
| Connectiviteit           | RF            |
| Controleafstand          | 15 minuut     |
| Garantie                 | 5 jaar        |
| Maximale intensiteit (A) | 15A/CH        |
| IP                       | IP20          |
| Largo                    | 107mm         |
| Aantal kanalen           | 2             |
| Vermogen (W)             | 2x(180-540)W  |
| Temperatuurbereik        | -30°C ~ +55°C |
| Nominale Spanning (V)    | 12-36V DC     |
| Buiten gebruik           | Nee           |

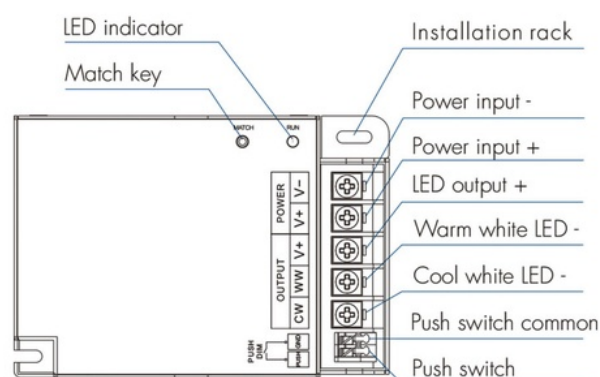

Product variants

| Reference | Attributes                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SK-V2-X   |  |