




## 15W LED module voor MR16/GU10 downlight ring - Dimbaar met DALI - 45° - CRI 90

LED Module 15W met uitstekende prestaties en kwaliteit. Ideaal ter vervanging van GU10- of MR16-lampen, met een energiezuinigheid van meer dan 85%. Inbegrepen zijn een chip LED Cree en een aanpasbare externe driver via DALI, die de mogelijkheid biedt om de lichtintensiteit aan te passen aan de behoeften. Het is compatibel met de downlight ringen referenties: B550 / B987-R- / B911-B / B912-B / B930 / B931 (niet inbegrepen) Beschikbaar in warme wit tint (2700K) en neutraal wit (4000K).



### Product data

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| T° van licht               | 2700°K (gebruik), 4000°K (gebruik)  |
| Hoog                       | 77mm                                |
| Breedte                    | Ø50mm                               |
| Openingse_angle (°)        | 45                                  |
| Certificaten               | CE, ROHS                            |
| Klasse energie-efficiëntie | F                                   |
| CRI                        | 80-85                               |
| Dimbaar                    | Ja                                  |
| Bestuurder                 | Exterieur                           |
| Garantie                   | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar |
| IP                         | IP20                                |
| Kelvin (K)                 | 4000, 2700                          |
| Oorbaar                    | Nee                                 |
| Vermogen (W)               | 15                                  |
| Sensor                     | Nee                                 |
| Systeem van controle       | DALI                                |
| Nominale Spanning (V)      | 220 - 240 V AC                      |
| Type LED                   | Chip CREE                           |
| Toonladder                 | Warme wit, Neutraal wit             |
| Buiten gebruik             | Nee                                 |
| Houdbaarheid (u)           | 25000                               |

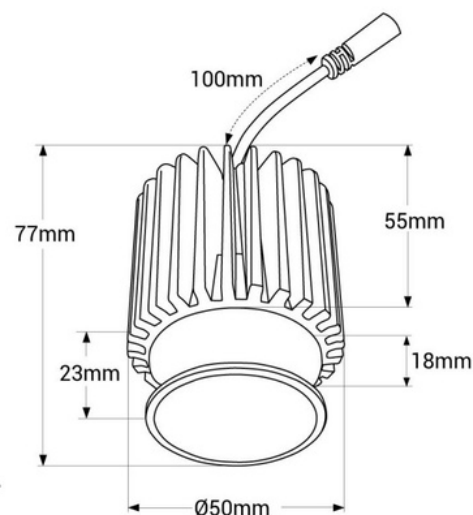

## Product variants

Reference

Attributes

B711-DALI-270

T° van licht : 2700°K (gebruik)



B711-DALI-BN

T° van licht : 4000°K (gebruik)

