





LED downlight voor buiten 5W - 4000K - IP65 - TRIAC dimbaar - Verwisselbare ring - Ø68mm

5W LED Downlight in warme witte tint (3000K) ideaal voor buiten of gebieden met kans op vocht (IP65). Het valt op door zijn compacte en elegante ontwerp in het wit, en biedt een uitstekende verlichtingsoplossing voor elke ruimte. Personaliseer uw uiterlijk met polycarbonaat sierringen, verkrijgbaar in drie afwerkingen: zijdeglans zwart, zilver en chroom. Deze ringen worden apart verkocht en bieden meer veelzijdigheid om zich aan te passen aan verschillende decoratiestijlen. Biedt hoogwaardige verlichting, met een hoog kleurechtheidindex (CRI>80) en een helderheid van 420 lumen. Regelbaar met TRIAC voor intensiteitsaanpassing.

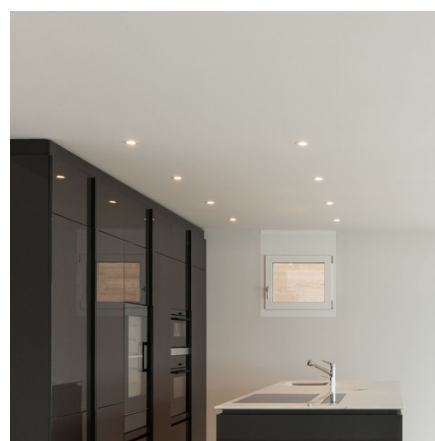

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6500K (gebruiken)
Hoog	35mm, 40mm
Breedte	Ø87mm, Ø86mm
Openingse_angle (°)	100
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	F
CRI	80-85
Snijafmetingen (mm)	Ø68mm
Dimbaar	Ja
Vorm	Circulair
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	420, 460
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	5
Sensor	Nee, Ja
Systeem van controle	TRIAC

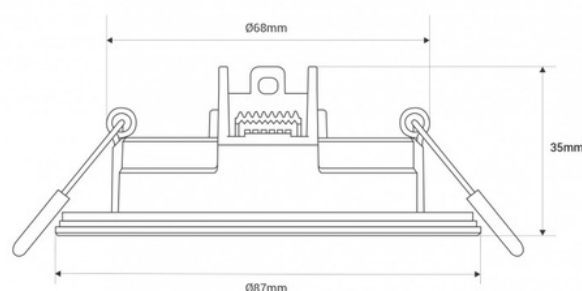

Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Toonladder	Warme wit, Neutraal wit
Buiten gebruik	Ja
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Keukens, Handel, Balconies, Badkamers
Bestuurder	Intern

Product variants

Reference

Attributes

BD25-5W-TRIAC-3K

T° van licht : 3000°K (gebruik)



BD25-5W-TRIAC-4K

T° van licht : 4000°K (gebruik)



BD25-5W-TRIAC-6K

T° van licht : 6500K (gebruiken)

