





KIT Vaste inbouwring Ø93mm (zilver) + Lamp GU10 5,4W + Lamphouder

Compleet verlichtingspakket samengesteld uit: Vaste inbouwspot Ø93mm met lage UGR - Zwarte kleur met gouden binnenkant. LED-lamp GU10 van 5,4W - Beschikbaar in 3 kleuren: warm wit, neutraal en koel GU10 lampenhouder van voorgelijmd keramiek.

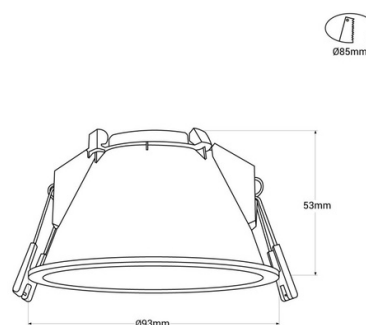

Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik), Geld (gebruik), Dorado (gebruiken)
T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	100
Huls	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	Aro: 93x53mm, Ø93x53
Snijdistance (mm)	Ø85
Efficiëntie (Lm/w)	130
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiaal	Polycarbonaat, Gloeilamp: Glas
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	UGR18
Vermogen (W)	5,4
Buiten gebruik	Nee

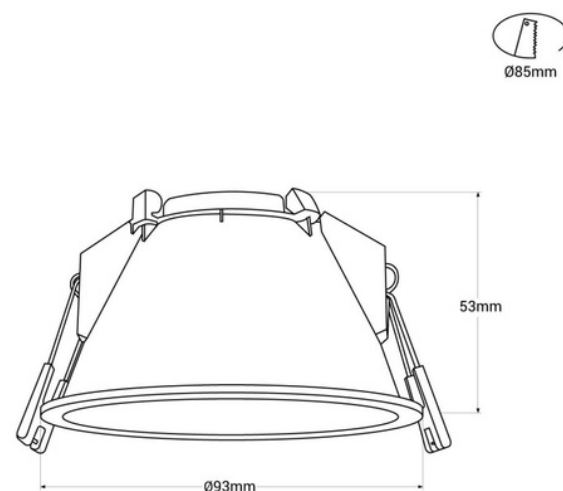

Product variants

Reference Attributes

Reference	Attributes	
		
K987-B-BC	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
		
K987-B-BF	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
		
K987-B-BN	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
		
K987-D-BC	Kleur van de behuizing : Dorado (gebruiken), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
		
K987-D-BF	Kleur van de behuizing : Dorado (gebruiken), T° van licht : 6000K (gebruik)	
		
K987-D-BN	Kleur van de behuizing : Dorado (gebruiken), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
		
K987-N-BC	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	

Reference	Attributes	
K987-N-BF	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
K987-N-BN	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
K987-P-BC	Kleur van de behuizing : Geld (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
K987-P-BF	Kleur van de behuizing : Geld (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
K987-P-BN	Kleur van de behuizing : Geld (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	