


Rechthoekige LED-inbouwspot - Kantelbaar - CCT 60W - Wit - 100° LIFUD-driver

Inbouw LED downlight rechthoekig, verstelbaar, gemaakt van hoogwaardig aluminium, met een witte afwerking. Bij uitstek geschikt voor commercieel gebruik, met 60W vermogen en CCT-systeem, waarmee de kleurtemperatuur kan worden geselecteerd tussen warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (5700K). Chip LED Epistar en driver Lifud. Flikkervrije verlichting. Brede openingshoek van 100° en een oriëntatie van tot 60°. Efficiënt en duurzaam.



Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik)
Hoog	96mm
Breedte	145mm
Openingse_angle (°)	100
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	E
CRI	80-85
Snijafmetingen (mm)	227mm x 130mm
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Exterieur, Lifud
Efficiëntie (Lm/w)	120
Vorm	Cuadrado
Garantie	5 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Largo	240mm
Materiaal	Aluminium
Materiaal diffuser	Cristal
Montage	Inbouw
Oorbaar	Ja, 60°
Vermogen (W)	60
Sensor	Nee

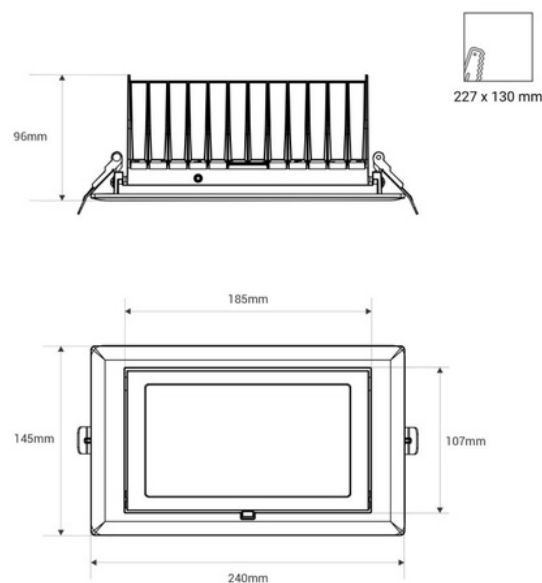

Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835, Chip EPISTAR
Toonladder	CCT
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Handel, Musea - Galerijen, Mode en detailhandel

Product variants

Reference

Attributes

B1263-60W-CCT-B

Kleur van de behuizing : Wit (gebruik)



B1263-60W-CCT-N

Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik)

