





Eenkleurige LED module voor bewegwijzering - 0,5 W - 12V DC - IP66 - 170°

De LED-modules bieden een perfecte homogene en decoratieve verlichting voor reclameborden en speciale projecten. Elke module bevat 1 SMD 2835 LED-chip, met een vermogen van 0,5W, en heeft een zelfklevende 3M. De keten van 20 modules heeft een totaalvermogen van 10W en is ideaal voor buitengebruik dankzij de IP66-beschermingsgraad. Beschikbaar in tinten warme wit (3000K) en koude wit (6000K). *De prijs is per module of tablet*

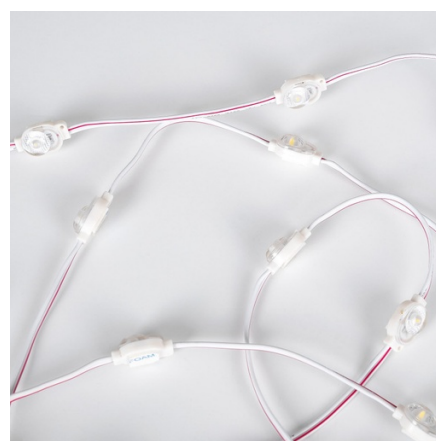

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Hoog	10mm
Breedte	15mm
Openingse_angle (°)	170
Certificaten	CE, ROHS
Uitgangsstroom mA	40mA
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Largo	25mm
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Vermogen (W)	0,5
Nominale Spanning (V)	12V DC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud
Buiten gebruik	Ja
Gebruik Aanbevolen	Handel

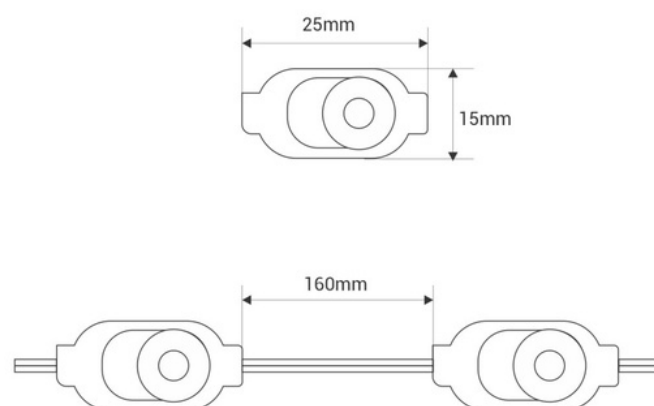

Product variants

Reference

Attributes

BM-1425-BC

T° van licht : 3000°K (gebruik)



BM-1425-BF

T° van licht : 6000K (gebruik)



BM-1425-BN

T° van licht : 4000°K (gebruik)

