




LED lineaire pendelarmatuur 30W 120cm 2750lm laag UGR16

Lineaire LED-luminaria voor ophanginstallatie met een lage verblindingsindex (UGR<16) en een laag verbruik van slechts 30W. Lengte van 1200mm, aan elkaar te koppelen met de bijbehorende accessoires (niet inbegrepen). Ontdek onze lijn van hanglampen voor werkomgevingen: kantoren, bedrijven, werkruimtes, studios... Warm witte kleurtemperatuur 3000K, beschikbaar in witte en zwarte behuizing. Bevat hangende elementen. 30W - 230V 65x65x1278mm 3000K UGR<16 IP20

Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	85-90
Afmetingen (mm) LxIxh	65x65x1278
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Intern
Efficiëntie (Lm/w)	85
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000
Lumen (Lm)	2750
Materiaal	Aluminium
Montage	Opschorting
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	30
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit

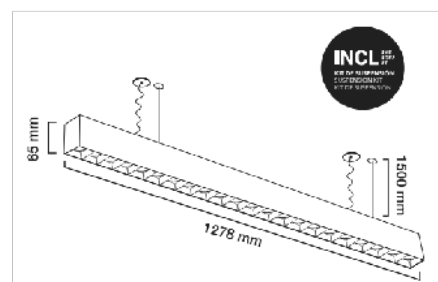

Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	35000

Product variants

Reference	Attributes	
B9010-B-BC	Kleur van de behuizing: Wit (gebruik)	
B9010-N-BC	Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik)	