





Downlight LED circulair slank 20W - gesneden Ø 225mm

Downlight LED rond met een ultradun, modern design en van premium kwaliteit. Het heeft een vermogen van 20W en een opale diffuser die een gelijkmatige verlichting mogelijk maakt met een helderheid van 1490 lumen. Bevat een externe driver van hoge kwaliteit "GEEN FLICKER" en met EMC-filter om elektromagnetische interferentie te voorkomen. Beschikbaar in 3 tinten: warm wit, neutraal wit en koel wit. **Inclusief montage- en aansluitaccessoires**

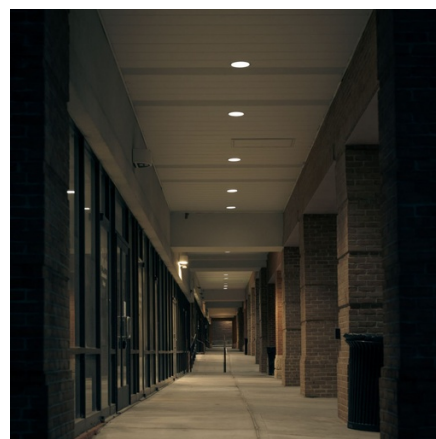

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6500K (gebruiken)
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	F
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø240x11
Snijafmetingen (mm)	Ø225
Dimbaar	Nee
Powerfactor (cosφ)	0,5
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	normaal
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1490
Materiaal	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	20
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC

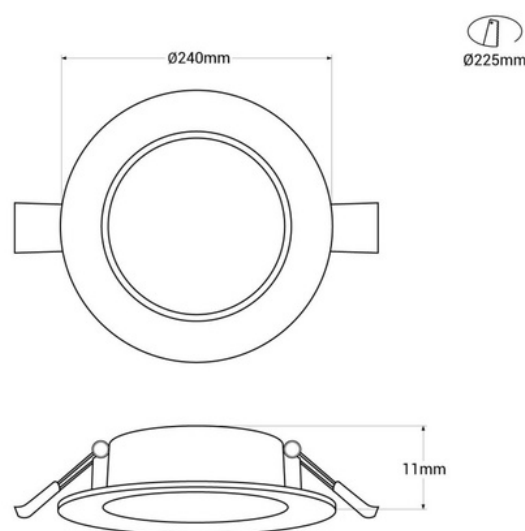

Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1073-BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	
B1073-BF	T° van licht : 6500K (gebruiken)	
B1073-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	