





Downlight LED Downlight liniowy wpuszczany 30W UGR18

30W Liniowe wpuszczane światła LED o niskim wskaźniku ośnienia (UGR 18). Dostępne w obudowach w białym lub czarnym wykończeniu. Wysoki wskaźnik oddawania barw chipu CREE (CRI > 90), intensywność świetlna 1950lm oraz ciepła biała temperatura barwowa 2700°K. Nowoczesny design, kompaktowe wymiary, bardzo dyskretne po zainstalowaniu. Idealne do oświetlenia LED w otoczeniu, z kątem świecenia do 45 stopni. Doskonałe do użycia w restauracjach, sklepach, biurach, barach, hotelach, muzeach, domach oraz wszelkich przestrzeniach zamkniętych. Średnica wycięcia 403x37mm. Moc: 30W Chip LED CREE 411x45x50mm Cięcie: 405x37mm Napięcie: 230V Częstotliwość: 50-60Hz UGR 18 45 stopni Temperatura barwowa 2700K 1950 lumenów 85 lm/W Współczynnik mocy: 0.9 CRI > 90

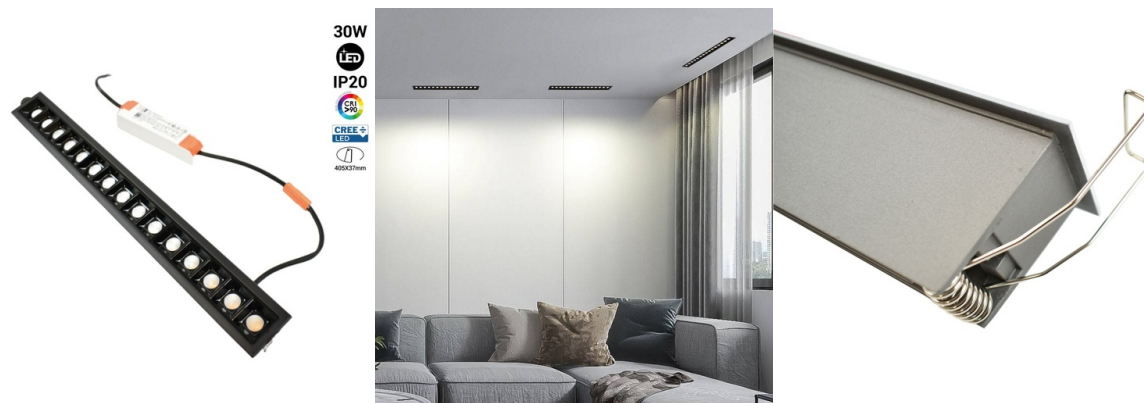

Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
T° światła	2700°K (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	90-95
Kierowca	Zewnętrzny, KeGu
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
Forma	Linowy
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Kelwin (K)	2700
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	30
Tonacja	Ciepła biel
UGR	UGR18
Zalecane użycie	Stołówka, Sypialnie, Hotele, Kuchnie, Handel, Salon, Muzea - Galerie, Moda i detal

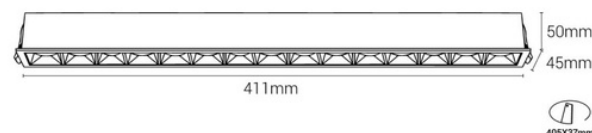

Product variants

Reference	Attributes	
B1213-B-BC	Kolor obudowy: Biały (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)	
B1213-N-BC	Kolor obudowy: Czarny (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)	