



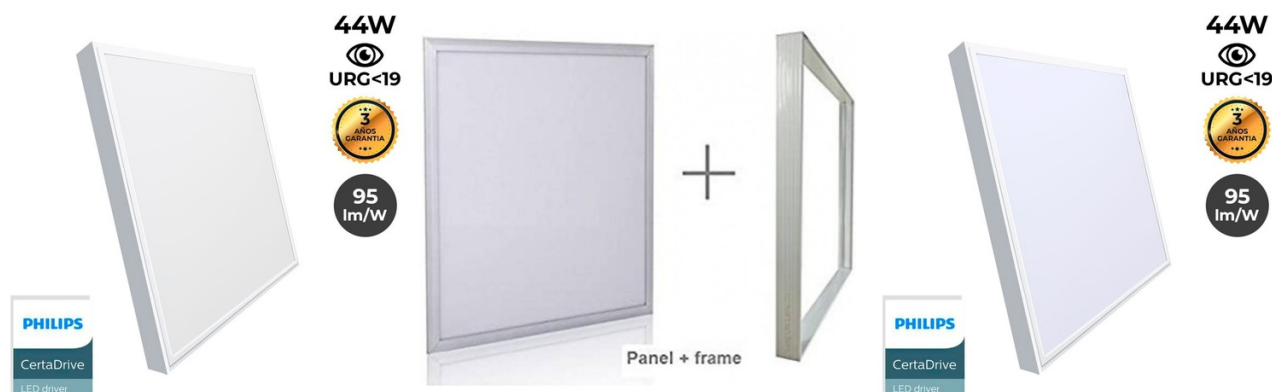

Wąski panel LED 60X60 cm - Sterownik PHILIPS - 44W - UGR19 - z zestawem montażowym

Panel LED PHILIPS do montażu powierzchniowego charakteryzuje się eleganckim, ultra-cienkim designem oraz nowoczesną technologią, która zapewnia mocne, jednolite oświetlenie w 3 odcieniach: ciepła biel (2800K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K). To energooszczędny oprawa o mocy 44W i strumieniu świetlnym wynoszącym 3800 lumenów. Wbudowano mikropryzmatyczny dyfuzor, który zapewnia oświetlenie bez oślnień (UGR<19), idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi odwzorowania barw (CRI>80), reprodukuje kolory bardzo podobnie do światła naturalnego. Includes surface mount kit z wszystkimi akcesoriami do szybkiego i łatwego montażu.

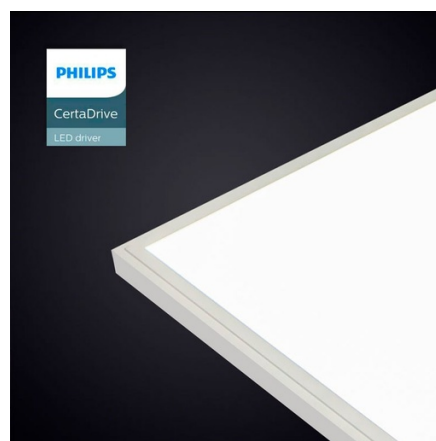

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6500K (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Wymiary Panelu LED	60x60
ściemniający	Opcjonalnie, zastępując sterownik
Kierowca	Zewnętrzny
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Kelwin (K)	4000, 6000, 2800
lumeny (Lm)	3800
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Nie
Moc (W)	44
Zakres temperatur	-0°C ~ +30°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Hotele, Biura, Handel, Parking



Żywotność (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR19-BC

T° światła : 3000°K (użyj)



B4292-UGR19-BF

T° światła : 6500K (użyj)



B4292-UGR19-BN

T° światła : 4000°K (użyj)

