





72W
UGR<19
3 **ROHS**
95 **lm/W**

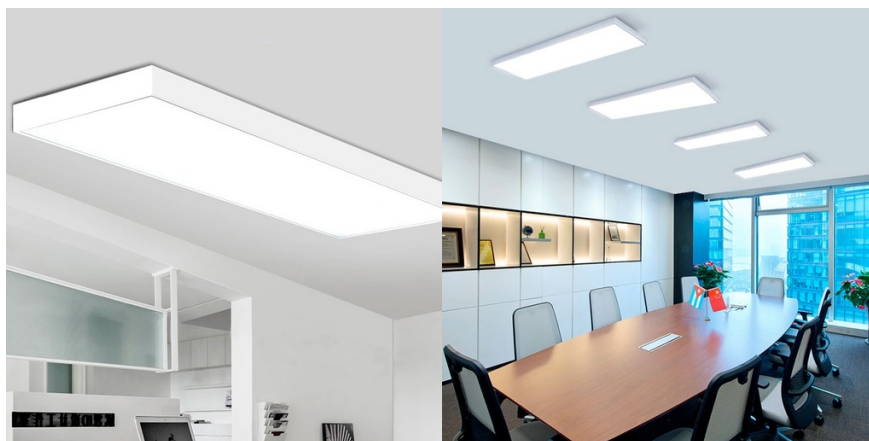

Panel LED Slim Surface 120X60cm - Sterownik PHILIPS - 72W - UGR19 - Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM

Panel LED montowany na powierzchni z sterownikiem PHILIPS charakteryzuje się smukłym, ultra-cienkim designem oraz nowoczesną technologią, która pozwala na dostarczanie mocnego, jednolitego oświetlenia w 3 temperaturach barwowych: ciepła biała (2800K), neutralna biała (4000K) i zimna biała (6000K). Jest to oprawa o wysokiej wydajności z mocą 72W i strumieniem świetlnym wynoszącym 5900 lumenów. To zawiera dyfuzor mikropryzmatyczny, który zapewnia oświetlenie wolne od ośnienia ($UGR \leq 19$), idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Dzięki swojemu wysokiemu wskaźnikowi odwzorowania barw ($CRI > 80$), reprodukuje kolory bardzo podobne do światła naturalnego. W zestawie znajduje się zestaw do montażu na powierzchni ze wszystkimi akcesoriami do łatwego i szybkiego montażu.

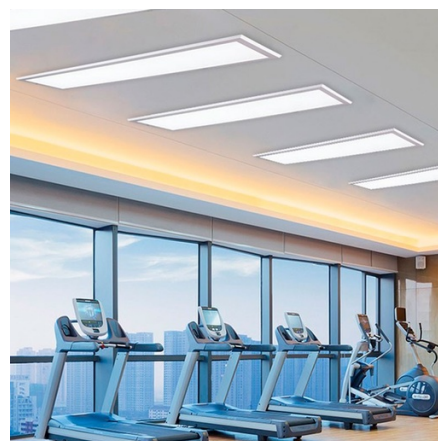

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	160
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary Panelu LED	120x60
Kierowca	Philips
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	5900
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Nie
Moc (W)	72
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 4014
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	UGR19
Użycie zewnętrzne	Nie



Zalecane użycie	Biura, Handel
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4291-BC	T° światła : 3000°K (użyj)	
B4291-BF	T° światła : 6000K (użyj)	
B4291-BN	T° światła : 4000°K (użyj)	