




Wbudowana w podłogę dioda LED 0,75W 12V-DC IP67

Recessed LED marker w jednym kierunku z ochroną IP67 przed deszczem, kurzem i wilgocią. Są głównie stosowane do oświetlania ścieżek w ciemnych miejscach, oświetlania schodów lub wskazywania kierunków do naśladowania, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Mogą być również używane jako oświetlenie dekoracyjne. Mają ciepłe światło o temperaturze 3000°K. Wykonane z aluminium z poliwęglanu w wykończeniach czarnym lub białym. Dzięki swojemu designowi są całkowicie zintegrowane. 0.75W - 12VDC Żółta biała dioda SMD LED (3000k) Ø58,5x53mm ≈42 mm IP67 Czarny i biały kolor zewnętrzny Długość kabla połączeniowego (50 cm)

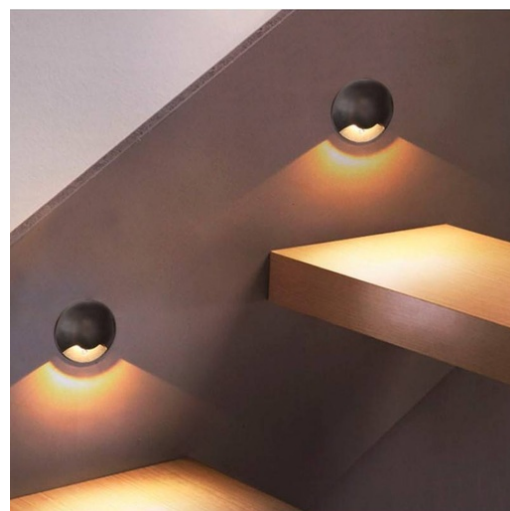

Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Wymiary (mm) LxIxh	Ø58,5x92 z rurą, Ø58,5x53
Wymiary cięcia (mm)	Ø42
ściemniaalny	Tak
Kierowca	Nie włączono
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP67
Kelwin (K)	3000
Materiał	Stal
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Moc (W)	0,75

Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	12V DC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Ogród
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

BA50012-BC-B

Kolor obudowy: Biały (użyj)



BA50012-BC-N

Kolor obudowy: Czarny (użyj)

