



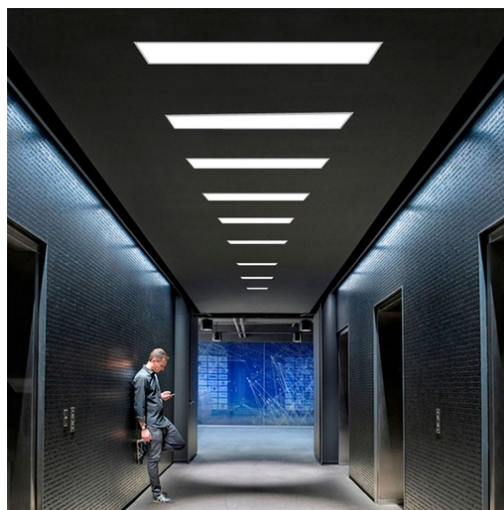

## Panel LED wpuszczany 1200X600mm Slim 72W PHILIPS DRIVER UGR19 z zestawem montażowym

Panel LED Philips 120x60cm slim wpuszczany o mocy 72W, ultra-cienki z nowoczesną estetyką, idealny do wszelkiego rodzaju projektów profesjonalnych/domowych. Doskonale integruje się z każdą powierzchnią. Opcje montażu: Wpuszczany w sufit Armstrong (wymienne płyty sufitowe 120x60cm), lub bezpośrednio wpuszczany w sufit z płyt gipsowo-kartonowych za pomocą klipsów mocujących, lub zawieszany za pomocą zestawu do zawieszania sufitów. W komplecie znajduje się 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Akcesoria sprzedawane oddzielnie. Zawiera zestaw wpuszczany, ramę, zszywki, śruby (1200x600mm), ze wszystkimi akcesoriami do szybkiej i łatwej instalacji. - x2 Kierowca: CertaDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 120°F - 1200x600mm - IP20 - UGR19

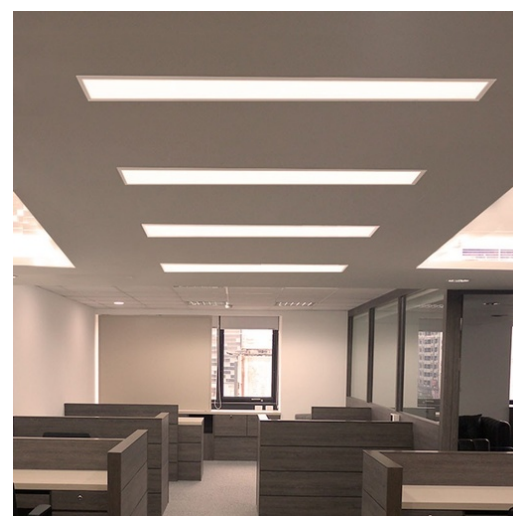

### Product data

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| T° światła                       | 3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj) |
| Kąt otwarcia (°)                 | 160°                                       |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                                   |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (2021)                                  |
| CRI                              | 80-85                                      |
| Wymiary (mm) LxIxh               | 1200x600mm                                 |
| Wymiary Panelu LED               | 120x60                                     |
| Kierowca                         | Zewnętrzny                                 |
| Efektywność (Lm/w)               | 85                                         |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60                                    |
| Częstotliwość użycia             | Intensywny                                 |
| Gwarancja                        | 3 lata                                     |
| Kelwin (K)                       | 3000, 4000, 6000                           |
| lumeny (Lm)                      | 6100                                       |
| Materiał dyfuzor                 | Poliwęglan                                 |
| Montaż                           | Wbudowany                                  |

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Orientowalny           | Nie                                     |
| Moc (W)                | 72                                      |
| Czujnik                | Nie                                     |
| Napięcie nominalne (V) | 230V                                    |
| Rodzaj LED             | SMD 2835                                |
| Tonacja                | Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel |
| Użycie zewnętrzne      | Nie                                     |

## Product variants

### Reference

### Attributes

B4296-BC

T° światła : 3000°K (użyj)



B4296-BF

T° światła : 6000°K (użyj)



B4296-BN

T° światła : 4000°K (użyj)

