




Wąski wpuszczany panel LED 120X30 cm - Sterownik Philips - 44W - UGR19 - Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM

Panel LED wpuszczany PHILIPS 44W z zasilaczem charakteryzuje się smukłym, ultra-cienkim designem oraz zaawansowaną technologią, która pozwala na uzyskanie mocnego, jednolitego oświetlenia w 3 odcieniach: ciepła biel (2800K), neutralna biel (4000K) oraz zimna biel (6000K). Wbudowano w niego dyfuzor mikropryzmatyczny, który zapewnia oświetlenie bez oślnienia (UGR<19), idealny do biur, sal konferencyjnych, szkół czy szpitali. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI>80), reprodukuje kolory bardzo podobnie do światła naturalnego. W zestawie zestaw do instalacji wpustowej, ze wszystkimi akcesoriami do prostej i szybkiej montażu.

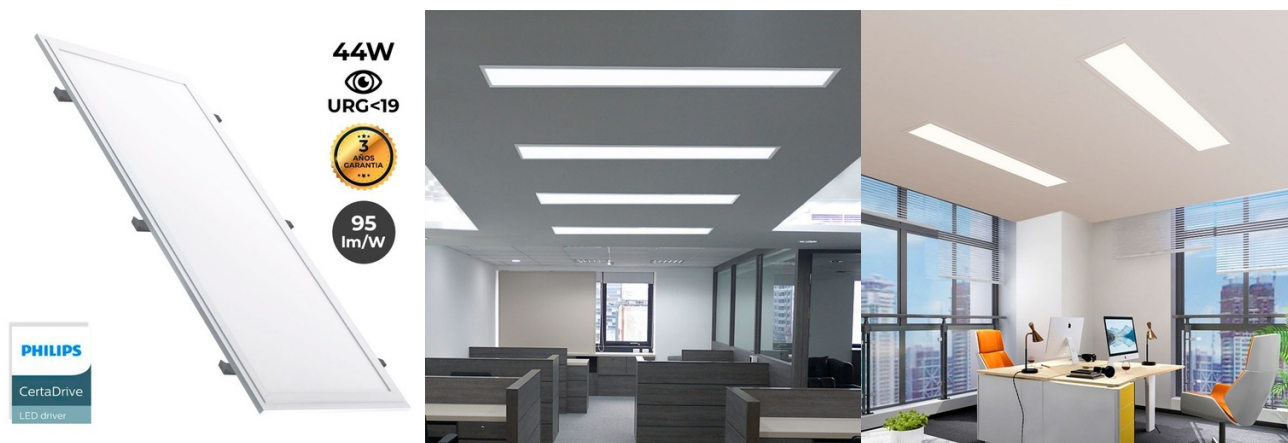

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary Panelu LED	120x30
ściemniający	Opcjonalnie, zastępując sterownik
Kierowca	Philips
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	44
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	UGR19
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Driver Philips 123x43mm
9,5 mm



Product variants

Reference

Attributes

B4297-BC

T° światła : 3000°K (użyj)



B4297-BF

T° światła : 6000K (użyj)



B4297-BN

T° światła : 4000°K (użyj)

