




## FUMAGALLI FRANCA 90 lampa ścienna 1L GU10 CCT 3,5W IP55

Kinkiet lub sufitowa lampa, w stylu nowoczesnym, wykonana z odpornej na wstrząsy żywicy, stabilna na promieniowanie UV, odporna na rdzy i korozję. Kinkiet FRANCA 90 jest idealny do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, zarówno na ścianach, jak i sufitach. Wersja FRANCA 90 1L ma jednostronne wydobywanie światła, co pozwala na montaż w kierunku w górę lub w dół. Oświetlenie jest uzyskiwane przez zmywanie ściany, tworząc pośrednie i dekoracyjne światło. Includes wymienny żarówka LED GU10 o mocy 3,5W i jasności 350 lumenów każda. Kinkiet CCT umożliwia regulację temperatury między 2700°K a 4000°K, za pomocą przełącznika bezpośrednio na żarówce. Dzięki ocenie IP55 nadaje się do użytku na zewnątrz, ponieważ jest odporny na deszcz, wilgoć, kurz i brud. GU10 3.5W CCT 2700K;4000K 110x128xØ3.7in IP55



### Product data

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Kolor obudowy                    | Biały (użyj), Czarny (użyj)          |
| T° światła                       | CCT (używać)                         |
| Kapelusze                        | GU10                                 |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                             |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (2021)                            |
| Wymiary (mm) LxIxH               | Ø95x111x128                          |
| ściemniający                     | Nie                                  |
| Częstotliwość użycia             | normalny                             |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| IP                               | IP55                                 |
| Kelwin (K)                       | 4000, 2700                           |
| lumeny (Lm)                      | 350                                  |
| Materiał                         | Żywica                               |
| Materiał dyfuzor                 | Poliwęglan                           |
| Montaż                           | Powierzchnia                         |
| Orientowalny                     | Nie                                  |
| Moc (W)                          | 3.5                                  |
| Zakres temperatur                | -20°C ~ +40°C                        |
| Napięcie nominalne (V)           | 230                                  |
| Rodzaj LED                       | SMD 2835                             |
| Tonacja                          | Ciepła biel, Neutralna biel          |
| Użycie zewnętrzne                | Tak                                  |

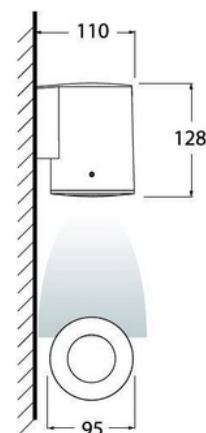

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Zalecane użycie | Ogród |
| Żywotność (h)   | 25000 |

## Product variants

| Reference         | Attributes                                              |                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3A7.002.000.AXU1K | Kolor obudowy: Czarny (użyj), T° światła : CCT (używać) |  |
| 3A7.002.000.WXU1K | Kolor obudowy: Biały (użyj), T° światła : CCT (używać)  |  |