


Jednokolorowy moduł LED do oznakowania - 3W- 220 V AC - IP65 - 16°

Moduły LED zapewniają idealne jednolite i dekoracyjne oświetlenie dla reklam i specjalnych projektów. Każdy moduł zawiera 3 chipy LED SMD 3030 o mocy 2,8 W oraz taśmę samoprzylepną 3M. Modułowa sieć ma całkowitą moc 56W i jest idealna do użytku na zewnątrz dzięki swojej wodoodpornej ocenie IP65. Bezpośrednie połączenie do 230V. Dostępne w ciepłej bieli (3000K), neutralnej bieli (4000K) i chłodnej bieli (6000K). *Cena dotyczy jednego modułu lub tabletki*



Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Klej	3M
Kąt otwarcia (°)	15°
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	140x25x16
ściemniający	Nie
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Čzęstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Materiał	Plastik
Materiał dyfuzor	Plastik
Moc (W)	2.5
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 3030
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Tak
Żywotność (h)	30000

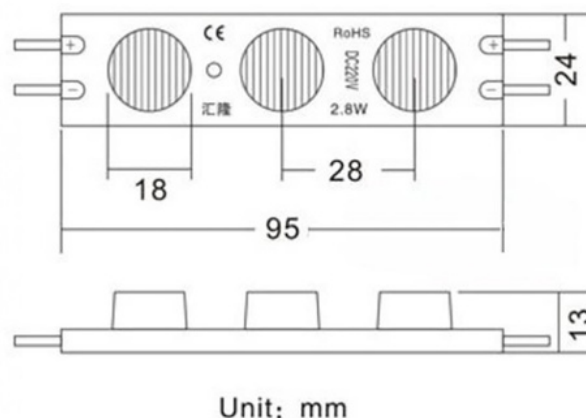


Product variants

Reference

Attributes


BM1426BC

T° światła : 3000°K (użyj)



BM1426BF

T° światła : 6000K (użyj)



BM1426BN

T° światła : 4000°K (użyj)

