



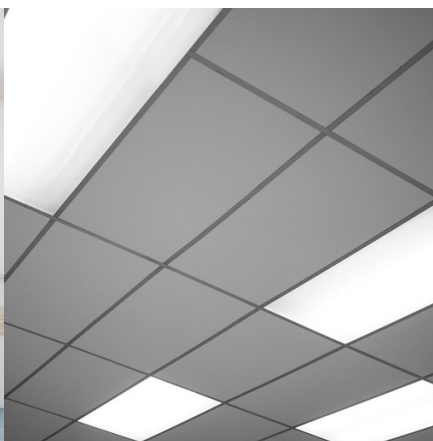

Wąski panel LED 120X30 cm - Sterownik Philips - 44W - UGR19

Panel LED wpuszczany PHILIPS 44W z zasilaczem charakteryzuje się eleganckim, ultrasmukłym designem oraz nowoczesną technologią, która zapewnia mocne, jednolite oświetlenie w 3 odcieniach: ciepłej bieli (3000K), neutralnej bieli (4000K) i zimnej bieli (6000K). Incorporuje mikropryzmatyczny dyfuzor, który zapewnia oświetlenie bez odbłasków (UGR<19), idealny do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Dzięki swojemu wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI>80), odwzorowuje kolory bardzo podobnie do naturalnego światła. Płytę można zamontować na sufitach podwieszanych (wyjmowane płyty sufitowe o wymiarach 120x30 cm) lub osadzić bezpośrednio w gipsowej płycie kartonowej za pomocą ramy montażowej (nie wchodzi w skład zestawu).

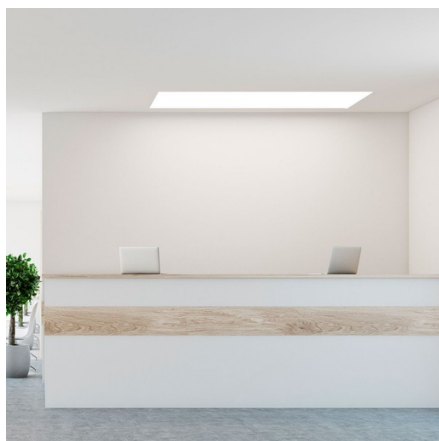

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Wysoki	300 mm
Szerokość	6 mm
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary Panelu LED	120x30
Kierowca	Philips
Efektywność (Lm/w)	95
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Długi	1200 mm
Materiał	Plastik
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	44
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC



Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	UGR19
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	T° światła : 3000°K (użyj)	
B5236-BF	T° światła : 6000K (użyj)	
B5236-BN	T° światła : 4000°K (użyj)	