


Ściemnialny sterownik stałoprądowy TRIAC 25-42V 10,5W 250mA

Ref. PE294R4225

Ściemniacz sterownika triakowego z prądem stałym, 25-42V/DC, 250mA, 10W. Triakowy ściemniacz stałoprądowy, certyfikowany przez TUV, specjalnie zaprojektowany do ściemniania TRIAC LED-owych opraw oświetleniowych. Brak migotania, bez błyskania. Ochrony SCP/OCP/OVP/OTP. Inteligentna regulacja PFC, zakres ściemniania 2/100%. Moc 10,5 W 2-letnia gwarancja.

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Łączność	Przez okablowanie
Wymiary (mm) LxIxH	132x41x24
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Materiał	Plastik
Moc (W)	10,5
Czujnik	Nie
System kontrolny	TRIAC
Napięcie wyjściowe (V)	25-42V-DC
Napięcie nominalne (V)	180-240V-AC
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

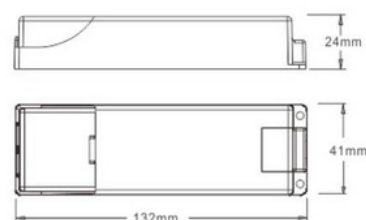

Product variants

Reference

Attributes



PE294R4225