



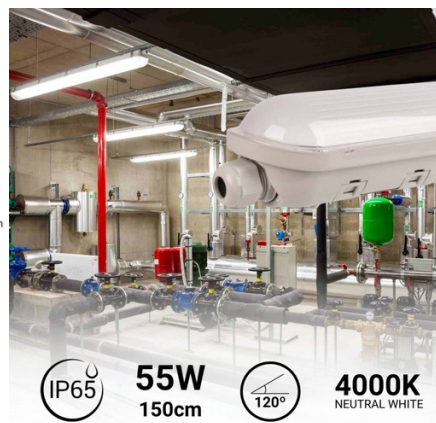

## 55W 150cm 7150Lm IP65 wodoodporna zintegrowana oprawa LED linkable 55W 150cm 7150Lm IP65

### Ref. B8400-150BN

Uszczelniona płyta LED zintegrowana, 150 cm długości i zużyciu 55W, idealna do zastępowania uszczelnionych opraw konwencjonalnych świetlówek z oszczędnością energii do 50%. Zawiera chip LED SANAN SMD2835 w neutralnej bieli 4000K oraz matową osłonę. Wykonana z PC i odporna na wodę (IP65 i IK04 przeciwko uderzeniom i upadkom). 58,3x2,8x2,4 cale 55W 230V 7150 Lumenów IP65



### Product data

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Kąt otwarcia (°)                 | 120            |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS       |
| Klasa efektywności energetycznej | E              |
| CRI                              | 80-85          |
| Wymiary (mm) LxIxh               | 1480x72x61     |
| ściemniający                     | Nie            |
| Efektywność (Lm/w)               | 130            |
| Współczynnik mocy (cosφ)         | 0,9            |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60        |
| Częstotliwość użycia             | Intensywny     |
| Gwarancja                        | 5 lat          |
| IP                               | IP65           |
| Kelwin (K)                       | 4000           |
| lumeny (Lm)                      | 7150           |
| Materiał                         | Poliwęglan     |
| Materiał dyfuzor                 | Poliwęglan     |
| Moc (W)                          | 55             |
| Zakres temperatur                | -20°C ~ +40°C  |
| Czujnik                          | Nie            |
| Napięcie nominalne (V)           | 230V AC        |
| Rodzaj LED                       | SMD 2835       |
| Tonacja                          | Neutralna biel |



|                   |       |
|-------------------|-------|
| UGR               | Nie   |
| Użycie zewnętrzne | Tak   |
| Żywotność (h)     | 25000 |

## Product variants

*Reference*

*Attributes*

B8400-150BN

