




## Wodoszczelna taśma LED - 40W - 120cm - IP65

### Ref. B8400-120BN

Wodoodporny panel LED zintegrowany o długości 120 cm i mocy 40 W, charakteryzujący się wydajnością świetlną na poziomie 130 LM/W, idealny do zastąpienia konwencjonalnych paneli fluorescencyjnych, z oszczędnością energii na poziomie 50%. Zawiera profesjonalny chip LED Sanan SMD2835 o wysokiej jasności. Wykonany z wodoodpornego poliwęglanu (ochrona IP65 i ocena IK08 przeciwko uderzeniom i upadkom). 1180x72x61mm 40W 230V 5200LM IP65 130 LM/W

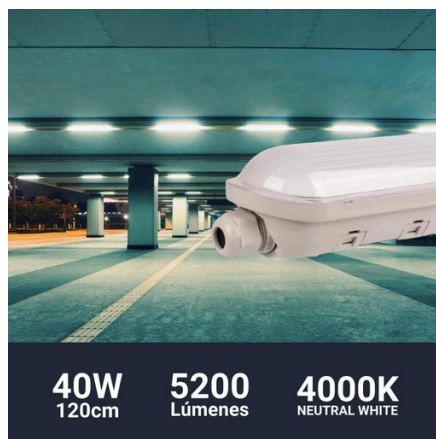

**40W**  
120cm

**5200**  
Lúmenes

**4000K**  
NEUTRAL WHITE

### Product data

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Kąt otwarcia (°)                 | 120            |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS       |
| Klasa efektywności energetycznej | D              |
| CRI                              | 80-85          |
| Wymiary (mm) LxIxh               | 1180x72x61     |
| ściemniający                     | Nie            |
| Efektywność (Lm/w)               | 130            |
| Współczynnik mocy (cosφ)         | 0,9            |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60        |
| Częstotliwość użycia             | Intensywny     |
| Gwarancja                        | 5 lat          |
| JA                               | 08             |
| IP                               | IP65           |
| Kelwin (K)                       | 4000           |
| lumeny (Lm)                      | 5200           |
| Materiał                         | Poliwęglan     |
| Materiał dyfuzor                 | Poliwęglan     |
| Zakres temperatur                | -20°C ~ +40°C  |
| Czujnik                          | Nie            |
| Napięcie nominalne (V)           | 230V AC        |
| Rodzaj LED                       | SMD 2835       |
| Tonacja                          | Neutralna biel |



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| UGR               | Nie             |
| Użycie zewnętrzne | Tak             |
| Zalecane użycie   | Handel, Parking |
| Żywotność (h)     | 25000           |

## Product variants

*Reference*

*Attributes*

B8400-120BN

