



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Sonoff Bridge tworzy połączenie między inteligentnymi kontrolerami RF działającymi na 433,92 MHz a inteligentnymi urządzeniami obsługiwany przez WiFi, zarządzanymi zdalnie przez Internet, a także łączy bezprzewodowe czujniki RF z platformą eWeLink, aby zarządzać przełącznikami, włącznikami i inteligentnymi gniazdami Sonoff. ✓ Nowa wersja R2 wydana w trzecim kwartale 2021 roku z ulepszonym odbiornikiem i nadajnikiem RF.



Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxIxh	61x61x20mm
Materiał	PC
Zakres temperatur	-10°C +40°C
System kontrolny	Android i IOS
Napięcie nominalne (V)	5V 1A

Wifi: Si

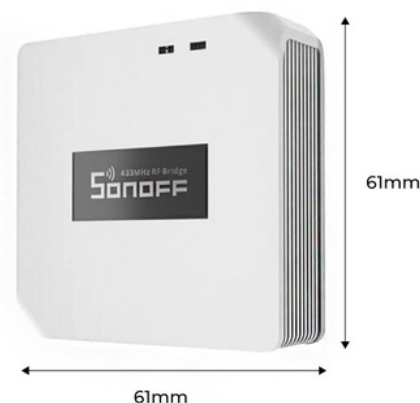

Product variants

Reference	Attributes
SONOFFBRIDGER2	 Sonoff