




Oprawa liniowa LED do szyny magnetycznej 48V - 6W - UGR16 - Biały

Linowa lampa punktowa na tor magnetyczny o mocy 6W, charakteryzująca się nowoczesnym designem i dużą wszechstronnością. Instaluje się łatwo, naciskając podstawę na szynę, bez potrzeby użycia narzędzi. Jego niski wskaźnik oślnienia (UGR16) zapewnia wysoki komfort oświetleniowy dla użytkowników. Dodatkowo, wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI>90) pozwala na wyświetlanie kolorów z wysoką wiernością. Dostępne w czarnym oraz w dwóch odcieniach: ciepłej bieli i neutralnej bieli.



Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
T° światła	2700°K (użyj), 4000°K (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	90-95
Wymiary (mm) LxIxH	112x43x23
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 2800
lumeny (Lm)	400
Materiał	Aluminium
Orientowalny	Nie
Moc (W)	6
Napięcie nominalne (V)	48V
Typ toru	Magnetyczny
Tonacja	Ciepła biel, Neutralna biel
UGR	UGR16
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemniający	Nie
Czujnik	Nie
Zalecane użycie	Hotele, Handel, Salon, Muzea - Galerie

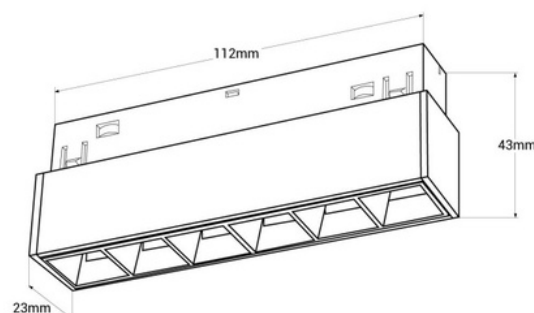

Product variants

Reference

Attributes



LM-112U18-B-BC

Kolor obudowy: Biały (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)



LM-112U18-B-BN

Kolor obudowy: Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)



LM-112U18-N-BC

Kolor obudowy: Czarny (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)



LM-112U18-N-BN

Kolor obudowy: Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)