




## Oprawa liniowa LED do szyny magnetycznej 48V - 6W - UGR16 - Biały

Linearna lampa punktowa na szynę magnetyczną o mocy 6W, charakteryzująca się nowoczesnym designem i dużą wszechstronnością. Jest łatwy w instalacji, wystarczy nacisnąć podstawę na szynę, bez potrzeby używania narzędzi. Jego niski wskaźnik ośnienia (UGR16) gwarantuje wysoki komfort wizualny dla użytkowników. Ponadto jego wysoki wskaźnik reprodukcji kolorów (CRI>90) pozwala na wyświetlanie kolorów z wysoką wiernością. Z kątem obrotu 180° umożliwia skierowanie światła na pożądany punkt. Dostępny w czarnym kolorze oraz w dwóch odcieniach: ciepłej bieli i neutralnej bieli.



### Product data

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Kolor obudowy          | Biały (użyj), Czarny (użyj)              |
| T° światła             | 2700°K (użyj), 4000°K (użyj)             |
| Certyfikaty            | CE, ROHS                                 |
| CRI                    | 90-95                                    |
| Wymiary (mm) LxHxW     | 112x58x23                                |
| Gwarancja              | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata     |
| IP                     | IP20                                     |
| Kelwin (K)             | 4000, 2800                               |
| lumeny (Lm)            | 530, 1350                                |
| Materiał               | Aluminium                                |
| Orientowalny           | Tak                                      |
| Moc (W)                | 6                                        |
| Napięcie nominalne (V) | 48V                                      |
| Typ toru               | Magnetyczny                              |
| Tonacja                | Ciepła biel, Neutralna biel              |
| UGR                    | UGR16                                    |
| Żywotność (h)          | 25000                                    |
| ściemniający           | Nie                                      |
| Czujnik                | Nie                                      |
| Użycie zewnętrzne      | Nie                                      |
| Zalecane użycie        | Hotele, Kuchnie, Handel, Muzea - Galerie |

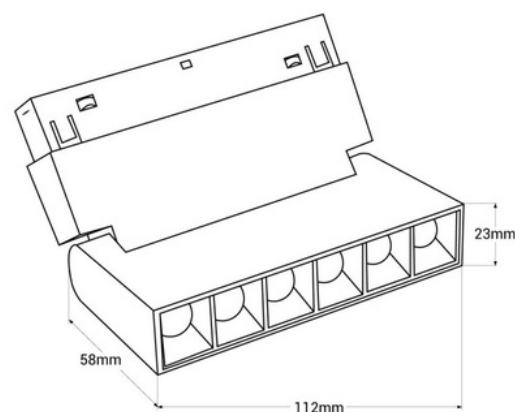

## Product variants

Reference

Attributes



PML-6WU18-B-BC

Kolor obudowy: Biały (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)



PML-6WU18-B-BN

Kolor obudowy: Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)



PML-6WU18-N-BC

Kolor obudowy: Czarny (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)



PML-6WU18-N-BN

Kolor obudowy: Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)