



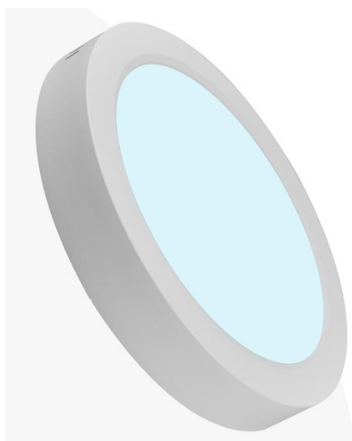

24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100lm/W
- CHIP SMD 2835

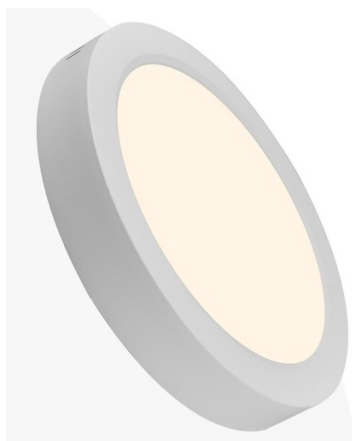

24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100lm/W
- CHIP SMD 2835




Natynkowa lampa sufitowa LED 24W o wysokiej wydajności

Oświetlenie sufitowe LED montowane na powierzchni o mocy 24W. Minimalistyczny design o wymiarach Ø289x38mm. Obudowa wykonana z poliwęglanu z białym wykończeniem. Opalizujący dyfuzor z poliwęglanu zapewniający jednolite i intensywne światło. Dzięki technologii DOB, ta lampa sufitowa LED oferuje wysoką wydajność na poziomie 100lm/W, niskie zużycie energii oraz brak migotania i hałasu. Kąt promieniowania wynosi 120 stopni. Idealna luminaria LED zarówno dla profesjonalistów, jak i dla osób prywatnych. Perfekcyjne oświetlenie, które łączy doskonałą efektywność z kompaktowym designem do każdego wnętrza.






Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
ściemniający	Nie
Efektywność (Lm/w)	100
Forma	Okrągły
Częstotliwość użycia	normalny
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 6000
Materiał	Poliwęglan
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Nie
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

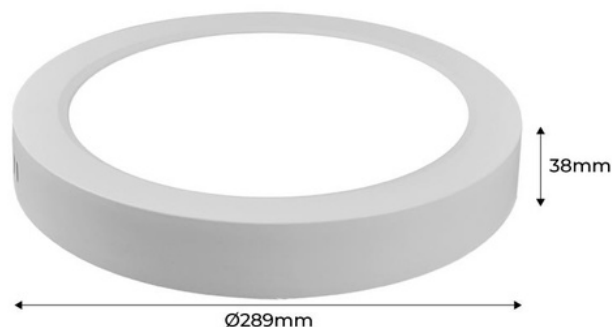

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	T° światła : 3000°K (użyj)	 24W CRI >80      
B1230-B-24W-BF	T° światła : 6000K (użyj)	 24W CRI >80      
B1230-B-24W-BN	T° światła : 4000°K (użyj)	 24W CRI >80      