




Zestaw 12 wąskich paneli LED 60X60 cm - Sterownik Philips - 44W - UGR19

PACK x 12 wpuszczanych paneli LED 60X60 cm - zasilacz Philips. Eleganckie i ultracienkie panele z zaawansowaną technologią, zapewniające mocne i równomierne oświetlenie w trzech odcieniach bieli (3000K, 4000K, 6000K). Mają moc 44W i strumień świetlny 3800 lumenów. Idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI>80) dla dokładnej reprodukcji kolorów i niski wskaźnik ośnienia (UGR≤19). Mogą być montowane na podwieszanych sufitach lub wpuszczane w płyty gipsowo-kartonowe z wpuszczoną ramą (nie wliczoną w zestaw).

Product data

T° światła	Bianco Frío (NIE UŻYWAĆ) , Jasny biały (NIE UŻYWAĆ) , Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	600x600x6mm
Wymiary Panelu LED	60x60
ściemniania	Opcjonalnie, zastępując sterownik
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	3800
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	44
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm

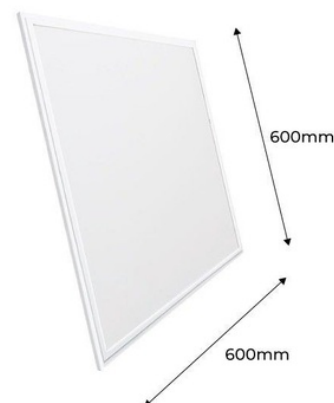

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-12	T° światła : Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)	
K5235-BF-12	T° światła : Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)	
K5235-BN-12	T° światła : Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)	