



Zestaw 4 wąskich paneli LED 60X60 cm - Sterownik Philips - 44W - UGR19

PACK x 4 paneli LED wpuszczanych 60X60 cm - zasilacz Philips. Eleganckie i ultracienkie panele z zaawansowaną technologią zapewniające mocne i jednolite oświetlenie w trzech odcieniach bieli (3000K, 4000K, 6000K). Ich moc wynosi 44 W, a strumień świetlny 3800 lumenów. Idealny do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Wysoki wskaźnik odwzorowania barw (CRI>80) dla dokładnej reprodukcji kolorów oraz niski wskaźnik ośnienia (UGR<19). Mogą być montowane na podwieszanych sufitach lub wbudowane w płyty gipsowo-kartonowe z wpuszczoną ramą (nie w zestawie).




Product data

T° światła Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ) , Jasny biały (NIE UŻYWAĆ) , Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	600x600x6mm
Wymiary Panelu LED	60x60
ściemniający	Opcjonalnie, zastępując sterownik
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	3900
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	44W
Zakres temperatur	-0°C ~ +30°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230V
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm

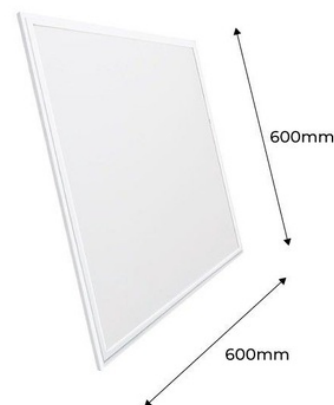

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-4	T° światła : Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)	
K5235-BF-4	T° światła : Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)	
K5235-BN-4	T° światła : Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)	