





44W
URGr<19
95 lm/W

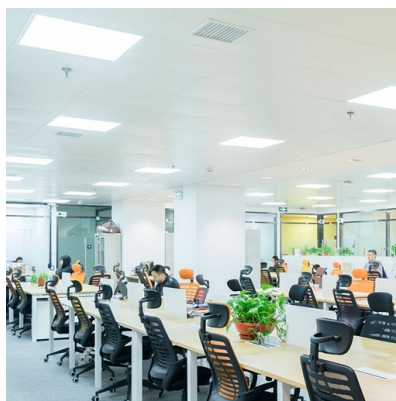

Zestaw 20 wąskich paneli LED 60X60 cm - Sterownik Philips - 44W - UGR19

PAK x 20 wpuszczanych paneli LED 60X60 cm - Sterownik Philips. Eleganckie i ultra cienkie panele z zaawansowaną technologią zapewniające mocne i jednolite oświetlenie w trzech odcieniach bieli (3000K, 4000K, 6000K). Mają moc 44W i strumień świetlny 3800 lumenów. Idealny do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Wysoki wskaźnik odwzorowania barw (CRI>80) dla dokładnej reprodukcji kolorów oraz niski wskaźnik ośnienia (UGR≤19). Mogą być instalowane w sufitach podwieszanych lub wbudowane w płyty gipsowe z ramą wpuszczaną (nie wliczoną w zestaw).

⇔ Driver Philips 123x43mm



Product data

T° światła Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ), Jasny biały (NIE UŻYWAĆ), Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej A+ (2021)

CRI 80-85

Wymiary (mm) LxIxh 600x600mm

Wymiary Panelu LED 60x60

ściemniały Opcjonalnie, zastępując sterownik

częstotliwość (Hz) 50 - 60

Częstotliwość użycia Intensywny

Gwarancja 3 lata

IP IP20

Kelwin (K) 3000, 4000, 6000

luminy (Lm) 3900

Materiał dyfuzor Poliwęglan

Montaż Wbudowany

Orientowalny Nie

Moc (W) 44W

Zakres temperatur -0°C ~ +30°C

Czujnik Nie


Napięcie nominalne (V) 230

Tonacja Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel

Użycie zewnętrzne Nie

Żywotność (h) 25000

⇔ Driver Philips 123x43mm

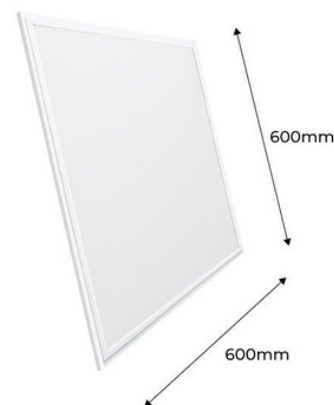

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-20	T° światła : Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)	
K5235-BF-20	T° światła : Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)	
K5235-BN-20	T° światła : Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)	