



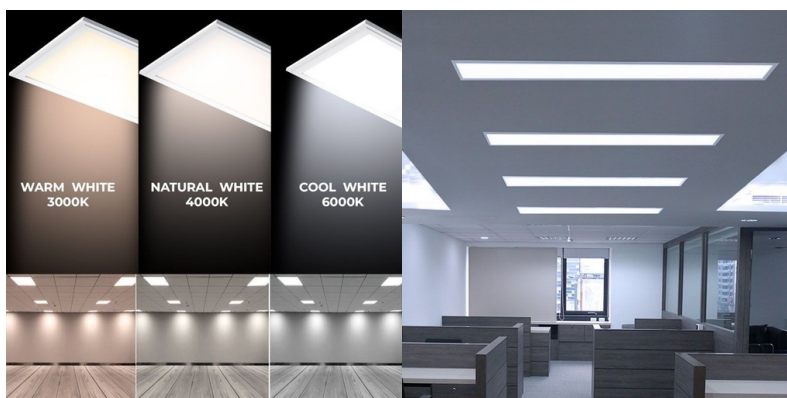

Zestaw 10 paneli LED slim 120X30 cm - Sterownik Philips - 44W - UGR19

PACK x 10 paneli LED wpuszczanych 120X30 cm - Sterownik Philips Eleganckie i ultracienkie panele z zaawansowaną technologią zapewniające mocne i jednolite oświetlenie w trzech odcieniach bieli (3000K, 4000K, 6000K). Mają moc 44W i strumień świetlny 2900 lumenów. Idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI>80) dla dokładnej reprodukcji kolorów oraz niski wskaźnik ośnienia (UGR≤19). Mogą być montowane na sufity podwieszane lub osadzone w suchej zabudowie z wykorzystaniem ramy wpuszczanej (nie dołączonej).

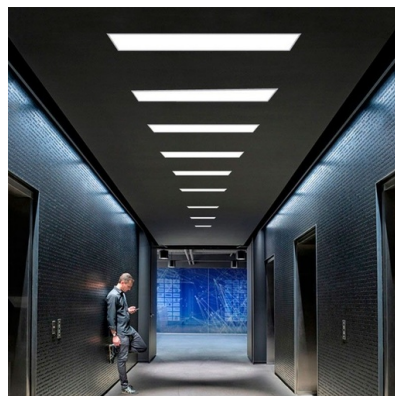

Product data

T° światła	Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ) , Jasny biały (NIE UŻYWAĆ) , Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	1200x300x6mm
Wymiary Panelu LED	120x30
ściemniający	Opcjonalnie, zastępując sterownik
Kierowca	Zewnętrzny
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 6000, 2700
lumeny (Lm)	2900
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Moc (W)	44
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-10-BC	T° światła : Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)	
K5236-10-BF	T° światła : Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)	
K5236-10-BN	T° światła : Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)	