




Okrągły pierścień downlight do żarówek GU10 / MR16 - Niski UGR - Wycięcie Ø 85 mm

Downlight Aro wykonany z orientownalnego poliwęglanu, zaprojektowany specjalnie do obsługi żarówek LED GU10/MR16. Jego konstrukcja pozwala na skupienie światła na pożądanym punkcie, unikając wszelkiego rodzaju odbić, co zapewnia maksymalny komfort wizualny (niski UGR). Wysoce wszechstronny, ten wpuszczany pierścień może być używany zarówno w środowiskach mieszkaniowych, jak i komercyjnych, zarówno w nowych budowach, jak i do wymiany istniejących opraw oświetleniowych. ** Żarówka nie wchodzi w skład zestawu **



Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxH	Ø 93 x 50 mm
Wymiary cięcia (mm)	Ø 85 mm
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Materiał	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Tak
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Stołówka, Hotele, Kuchnie, Salon

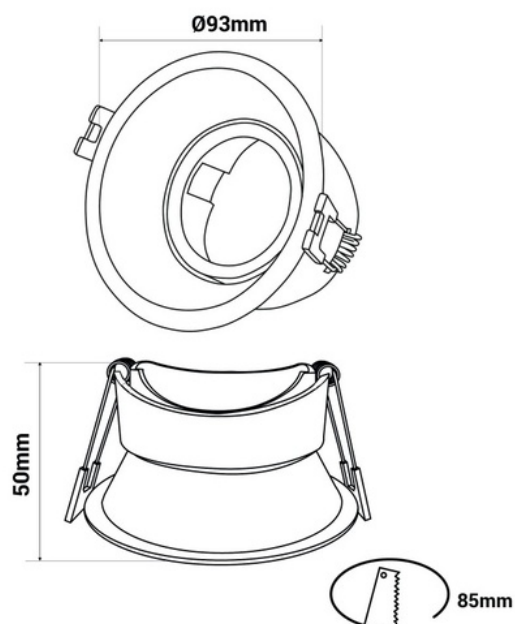

Product variants

Reference

Attributes

B994-B

Kolor obudowy: Biały (użyj)



B994-N

Kolor obudowy: Czarny (użyj)

