




Odchylany okrągły pierścień downlight do żarówek GU10 / MR16 - Wycięcie Ø72 mm

Aro downlight wykonany z regulowanego aluminium, specjalnie zaprojektowany do montażu żarówek LED GU10/MR16. Jego instalacja jest bardzo prosta, idealnie wkomponowuje się w sufit, a dzięki regulacji pozwala skierować światło w pożądanym kierunku. Dostępny w białym i niklowym. Wysoce uniwersalny, ten wpuszczany pierścień może być używany zarówno w środowiskach mieszkalnych, jak i komercyjnych, zarówno w nowym budownictwie, jak i do wymiany istniejących żarówek. ** Żarówka nie wchodzi w skład zestawu **



Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Użyj srebra
Kapelusz	GU5.3, GU10
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) Lxłxh	ø83 x 20
Wymiary cięcia (mm)	ø72
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Materiał	Aluminium
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Tak
Użycie zewnętrzne	Nie

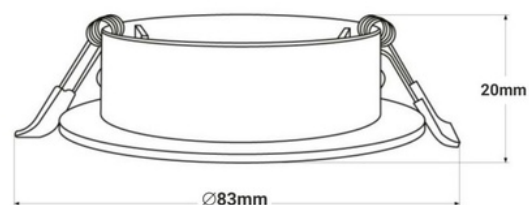

Product variants

Reference

Attributes

B952-B

Kolor obudowy: Biały (użyj)



B952-NM

Kolor obudowy: Użyj srebra

