




Wpuszczany panel LED 60X60cm - ściemniający 0-10V - 44W - UGR19


Panel LED wpuszczany o ultra-cienkim designie i nowoczesnej technologii, która zapewnia mocne i jednolite oświetlenie. To jest wysokowydajna oprawa o mocy 44W i strumieniu świetlnym 3800 lumenów. Wbudowano sterownik regulacji 0-10V, który umożliwia dostosowanie intensywności światła. Dzięki swojemu niskiemu wskaźnikowi ośnienia, UGR19, ten panel zapewnia doskonały komfort wizualny. Dostępny jest w trzech odcieniach: ciepłej bieli (3000K), neutralnej bieli (4000K) i zimnej bieli (6000K).

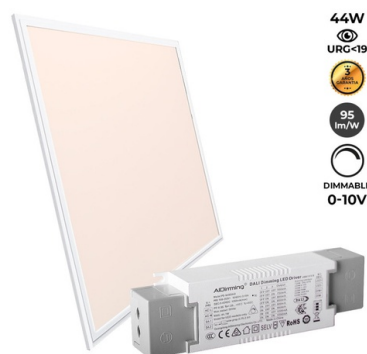

Product data

T° światła Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ), Jasny biały (NIE UŻYWAĆ), Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	600x600x6
Wymiary cięcia (mm)	600 x 600
Wymiary Panelu LED	60x60
ściemniający	Tak
Kierowca	Zewnętrzny
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Čzęstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
luminy (Lm)	3800
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	44
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

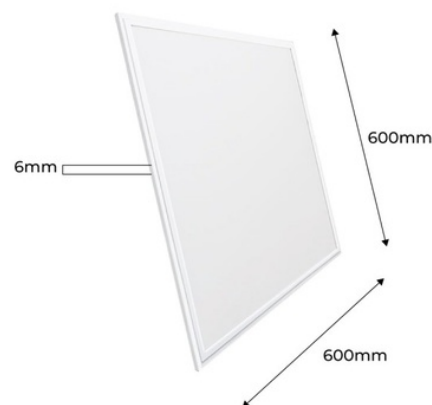

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-0-10-BC	T° światła : Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)	
K5235-0-10-BF	T° światła : Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)	
K5235-0-10-BN	T° światła : Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)	