



Panel LED do wbudowania 60X60cm - ściemniały DALI - 44W - UGR19


Panel LED wpuszczany o ultra cienkiej konstrukcji i nowoczesnej technologii, która umożliwia dostarczanie mocnego i jednolitego oświetlenia. To jest oprawa o wysokiej wydajności, z mocą 44W i strumieniem świetlnym wynoszącym 3800 lumenów. Wbudowany sterownik DALI umożliwia regulację intensywności światła. Dzięki niskiemu wskaźnikowi ośnienia, UGR19, ta oprawa zapewnia doskonały komfort wizualny. Jest dostępny w trzech odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K).



Product data

T° światła Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ) , Jasny biały (NIE UŻYWAĆ) , Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	600 X 600 X 6
Wymiary cięcia (mm)	600 x 600
Wymiary Panelu LED	60x60
ściemniały	Tak
Kierowca	Zewnętrzny
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	3800
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	44
Zakres temperatur	-0°C ~ +30°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

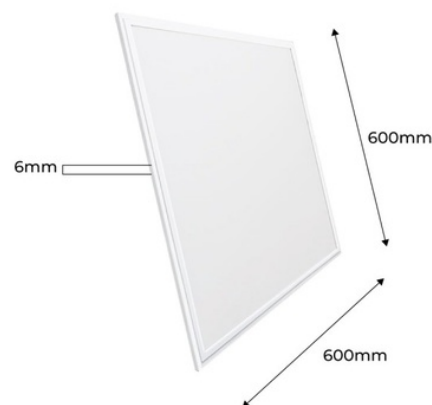

Product variants

Reference

Attributes

K5235-DALI-BC

T° światła : Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)



K5235-DALI-BF

T° światła : Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)



K5235-DALI-BN

T° światła : Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

