




Panel LED wpuszczany 120X60cm - ściemniający DALI - 72W - UGR19

Panel LED wpuszczany 120 x 60 cm charakteryzuje się ultra-cienką konstrukcją i nowoczesną technologią, która pozwala na zapewnienie mocnego i jednolitego oświetlenia. Mocno efektywny, ma moc 72W i strumień świetlny wynoszący 5900 lumenów. Wbudowano dwa sterowniki regulacji DALI, co umożliwia dostosowanie intensywności światła. Dzięki niskiemu wskaźnikowi ośnienia, UGR19, ta oprawa zapewnia doskonały komfort wizualny. Dostępne w trzech odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K).

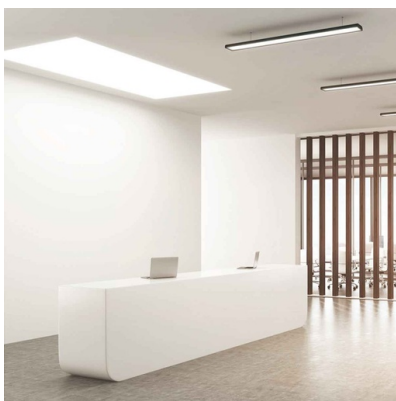

Product data

T° światła: Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ), Jasny biały (NIE UŻYWAĆ), Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

Kąt otwarcia (°) 120

Certyfikaty CE, ROHS

CRI 80-85

Wymiary (mm) LxIxH 1200 X 600 X 6

Wymiary cięcia (mm) 1200x600

Wymiary Panelu LED 120x60

ściemniający Tak

Efektywność (lm/w) 85

częstotliwość (Hz) 50 - 60

Częstotliwość użycia Intensywny

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

IP IP20

Kelwin (K) 3000, 4000, 6000

lumeny (Lm) 5900

Materiał dyfuzor Poliwęglan

Montaż Wbudowany

Orientowalny Nie

Moc (W) 72

Zakres temperatur -18°C ~ +55°C

Czujnik Nie

Napięcie nominalne (V) 220 - 240 V AC

Rodzaj LED SMD 2835

Tonacja Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel

UGR UGR19

Użycie zewnętrzne Nie

Żywotność (h) 25000



Product variants

Reference

Attributes

K5234-DALI-BC

T° światła : Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)



K5234-DALI-BF

T° światła : Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)



K5234-DALI-BN

T° światła : Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

