




55W
11
W/m
LED
4x10mm
50mm
IP67




Elastyczny neon LED 24V DC - 4x10mm - 5 metrów - Kompletny zestaw - IP67 - 11W/m - Zakrzywienie boczne

Elastyczny LED Neon do oświetlenia dekoracyjnego z dużym efektem wizualnym. Dostosowuje się do różnych powierzchni, oferując ogromną wszechstronność, aby ożywić każdy projekt. Dzięki wysokiej gęstości chipów LED (120 chipów/m) zapewnia stabilne i jednolite oświetlenie o mocy 11W/m. Z uwagi na wysoki poziom ochrony IP67, produkt ten nadaje się do użytku na zewnątrz. Emitując światło z jednej z bocznych powierzchni, umożliwia to krzywiznę boczną. **Kompletny zestaw zawiera 20 zszywek + 4 wtyczki (2 początkowe i 2 końcowe)**

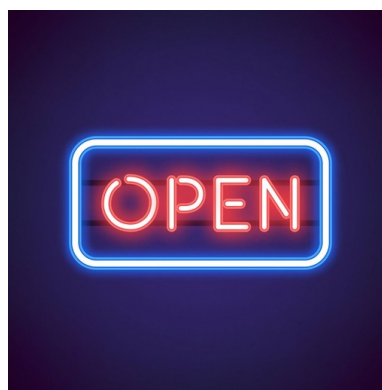

Product data

T° światła	1800°K (użyj), 2700°K (użyj), 3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj), Niebieski (używać), Zielony (użyj), Czerwony (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxIxh	4x10x5000
Odległość cięcia (mm)	50
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP67
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800
Materiał	Silikon
Liczba chipów na metr	120
Moc/m (W/m)	11
Napięcie nominalne (V)	24V DC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel, Extra ciepła biel, Niebieski, Czerwony, Zielony
Użycie zewnętrzne	Tak



Product variants

Reference	Attributes	
N410-5M-180	T° światła : 1800°K (użyj)	 55W 5m 1800°K 1000lm 5000h IP67
N410-5M-270	T° światła : 2700°K (użyj)	 55W 5m 2700°K 1000lm 5000h IP67
N410-5M-AZ	T° światła : Niebieski (używać)	 55W 5m 4000°K 1000lm 5000h IP67
N410-5M-BC	T° światła : 3000°K (użyj)	 55W 5m 3000°K 1000lm 5000h IP67
N410-5M-BF	T° światła : 6000K (użyj)	 55W 5m 6000°K 1000lm 5000h IP67
N410-5M-BN	T° światła : 4000°K (użyj)	 55W 5m 4000°K 1000lm 5000h IP67
N410-5M-RO	T° światła : Czerwony (użyj)	 55W 5m 6500°K 1000lm 5000h IP67
N410-5M-VE	T° światła : Zielony (użyj)	 55W 5m 5000°K 1000lm 5000h IP67