



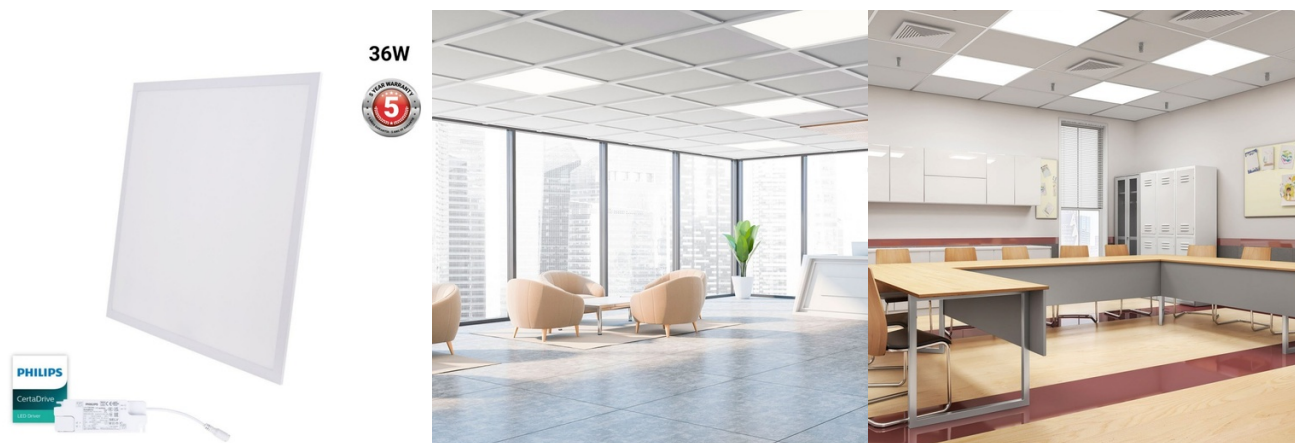


Podświetlacz panelowy LED 60x60cm - 3800lm - sterownik Philips - 36W - UGR22 - IP40

Panel Philips LED z podświetleniem i driverem charakteryzuje się technologią podświetlenia lub podświetlenia LED, która łączy innowacyjne cechy optyczne i mechaniczne, aby osiągnąć wysoką wydajność, jednolite oświetlenie przy minimalnym ośnieniu (UGR 22). Dostępny w białym neutralnym (4000K), ciepłym białym (3000K) i zimnym białym (6000K), ma moc 36W i strumień świetlny wynoszący 3800 lumenów. Jego wysoki wskaźnik oddawania barw, CRI>80, pozwala na reprodukcję kolorów w sposób bardzo zbliżony do światła naturalnego. ** 5-letnia gwarancja **

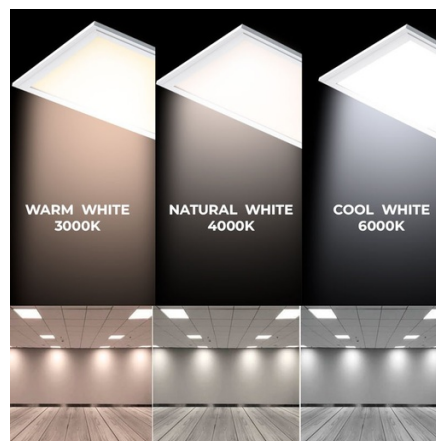

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	D
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxHxh	595 x 595 x 32
Wymiary Panelu LED	60x60
ściemniający	Nie
Kierowca	Philips
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	5 lat
IP	IP40
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (lm)	3800
Montaż	Wbudowany
Moc (W)	36
Technologia LED	BACKLIT - PODŚWIETLENIE
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel

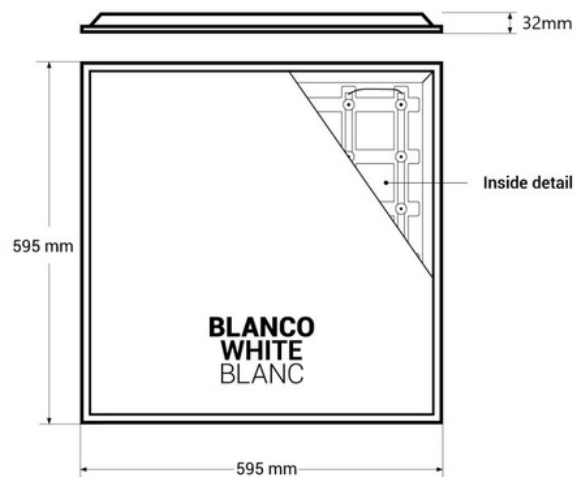

UGR	UGR22
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Biura, Handel, Parking
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-BACKLIGHT-BC	T° światła : 3000°K (użyj)	
B5235-BACKLIGHT-BF	T° światła : 6000K (użyj)	
B5235-BACKLIGHT-BN	T° światła : 4000°K (użyj)	