




2W  
LED  
IP44




## Downlight LED podszafrkowy wpuszczany 2W 220V AC - IP44

W 2W wpuszczanej diodzie LED do oświetlenia pod meblami na 220V AC to wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe do szafek lub mebli. Oferuje szeroki kąt otwarcia wynoszący 120° oraz klasę ochrony IP44, co czyni go odpowiednim do środowisk, w których występuje wilgoć lub chłapnięcia wodą, takich jak kuchnie i łazienki. Dostępne w ciepłej bieli (3000K) oraz neutralnej bieli (4000K).

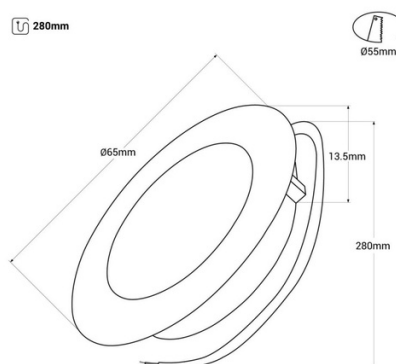

### Product data

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Kolor obudowy                    | Biały (użyj), Czarny (użyj)          |
| T° światła                       | 3000°K (użyj), 4000°K (użyj)         |
| Kąt otwarcia (°)                 | 120                                  |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                             |
| Klasa efektywności energetycznej | F                                    |
| CRI                              | 80-85                                |
| Wymiary (mm) LxIxH               | Ø 65, Ø65                            |
| ściemniający                     | Nie                                  |
| Odległość cięcia (mm)            | Ø55                                  |
| Forma                            | Okrągły                              |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| IP                               | IP44                                 |
| Kelwin (K)                       | 3000, 4000                           |
| lumeny (Lm)                      | 150                                  |
| Materiał                         | Poliwęglan                           |
| Materiał dyfuzor                 | Poliwęglan                           |
| Montaż                           | Wbudowany                            |
| Orientowalny                     | Nie                                  |
| Moc (W)                          | 2                                    |
| Czujnik                          | Nie                                  |
| Napięcie nominalne (V)           | 220 - 240 V AC                       |
| Rodzaj LED                       | SMD 2835                             |

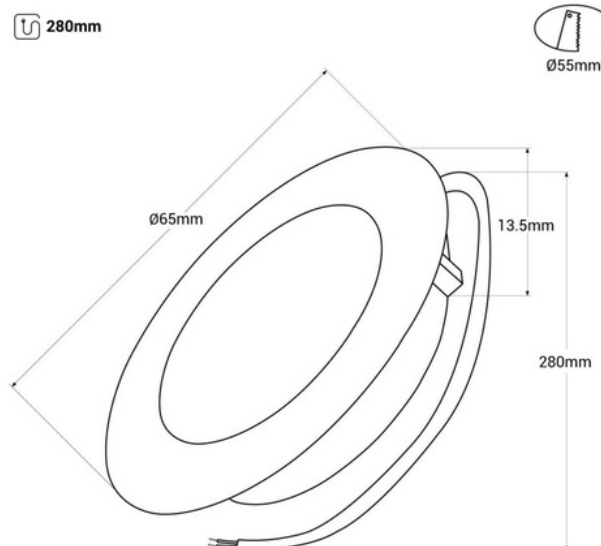

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Tonacja             | Ciepła biel, Neutralna biel |
| Użycie zewnętrzne   | Nie                         |
| Zalecane użycie     | Kuchnie, łazienki           |
| Wymiary cięcia (mm) | ø55                         |

## Product variants

| Reference      | Attributes                                                |                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M3-G39E-B-3000 | Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 3000°K (użyj)  |  <div> 2W<br/> LED<br/> 600lm </div>   |
| M3-G39E-B-4000 | Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)  |  <div> 2W<br/> LED<br/> 600lm </div>   |
| M3-G39E-N-3000 | Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 3000°K (użyj) |  <div> 2W<br/> LED<br/> 600lm </div> |
| M3-G39E-N-4000 | Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj) |  <div> 2W<br/> LED<br/> 600lm </div> |